



## **ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI**

Listino prezzi 03/2023





# ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI

---

## Indice

|                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>PREMESSA</b> .....                                                        | pag. 4  |
| <b>CERTIFICATI</b> .....                                                     | pag. 5  |
| <b>Ø 60 - CURVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO TUBI IN ALLUMINIO ESTRUSO</b> .....  | pag. 10 |
| <b>Ø 80 - CURVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO TUBI IN ALLUMINIO ESTRUSO</b> .....  | pag. 11 |
| <b>Ø 100 - CURVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO TUBI IN ALLUMINIO ESTRUSO</b> ..... | pag. 13 |
| <b>SISTEMA COASSIALE</b> .....                                               | pag. 14 |
| <b>ACCESSORI</b> .....                                                       | pag. 17 |
| <b>CAMINI A TETTO - TEGOLE</b> .....                                         | pag. 22 |
| <b>ANODI AL MAGNESIO</b> .....                                               | pag. 24 |
| <b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</b> .....                                  | pag. 26 |

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza accordata. Nella speranza che continuerà a mantenere e migliorare i rapporti commerciali. La informiamo che i prodotti C.P.R. S.r.l. sono conformi a queste normative

**UNI EN 1856-1: 2009**

**UNI EN 1856-2: 2009**

I prodotti C.P.R. sono realizzati a regola d'arte e sono perfetti per l'installazione in conformità alle seguenti normative

**UNI 7129**

**UNI 9615-1**

**UNI 9615-2**

**UNI 10640**

**UNI 10641**

**UNI 10845**

**UNI 11071**

**UNI 13384-1**

**13384-2**

Il sistema C.P.R. S.r.l. è diretto al miglioramento qualitativo aziendale ed è GARANTITO. A conferma C.P.R. S.r.l. vanta la Certificazione del Sistema Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 : 2015.

## CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

**No. 2915 Rev. 0 R3**

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di  
*This is to certify that the quality management system of*

**COMPONENTI PER RISCALDAMENTO S.r.l.**

**via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia**

unità operativa  
*operative unit*

**via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia**

è conforme ai requisiti della norma  
*complies with requirements of the standard*  
**UNI EN ISO 9001:2015**

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo  
*This certificate is valid for the following scope*

**Immissione in commercio a proprio marchio di  
articoli per fumisteria e canne fumarie.  
Commercializzazione di articoli per il condizionamento.**

Settore IAF di accreditamento  
*IAF accreditation sector*  
**17, 29**

1° audit di sorveglianza  
Dicembre 2022

Data della prima emissione  
*Date of first issue:*  
21 Dicembre 2000

Bellaria-Igea Marina - Italia,  
16 Dicembre 2021

2° audit di sorveglianza  
Dicembre 2023

Valido fino al:  
*Valid until:*  
20 Dicembre 2024

L'Amministratore Delegato  
*Chief Executive Officer*  
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)



Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Il presente certificato è composto da n.1 pagina (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) ed è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i numeri telefonici +39 0541 343030 / 322285 oppure l'indirizzo e-mail [infocsg@giordano.it](mailto:infocsg@giordano.it).

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza previsti contrattualmente e all'apposizione della firma di convalida.

*This certificate is made up of 1 pages (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and implies fulfillment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization's management systems.*

*For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322285 or e-mail to the address [infocsg@giordano.it](mailto:infocsg@giordano.it).*

*The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.*

*The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits as foreseen by the contract and on the appointment of the validation signature.*

Commissa:  
Order:  
66816

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407 / EC NOTIFIED BODY No. 0407

**0407-CPR-028 (IG-031-2005)**

**PRODOTTI PER SISTEMI CAMINO, CONDOTTI INTERNI E  
CANALI DA FUMO METALLICI**

**SYSTEM CHIMNEY PRODUCTS, METAL FLUE LINERS AND CONNECTING FLUE PIPES**

immessi sul mercato da  
placed on the market by

**C.P.R. COMPONENTI PER RISCALDAMENTO S.r.l.**  
Via Ferruccio Parri, 166 - 47522 TORRE DEL MORO - CESENA (FC) - Italia

e prodotti nello stabilimento  
(and produced in the manufacturing plant)

**Via Ferruccio Parri, 166 - 47522 TORRE DEL MORO - CESENA (FC) - Italia**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards*

**EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che  
under system 2+ are applied and that

**il controllo della produzione in fabbrica**

**soddisfa tutti i requisiti prescritti per queste prestazioni**

**the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances**

Bellaria-Igea Marina - Italia, 29 dicembre 2022  
Bellaria-Igea Marina - Italy, 29 December 2022

(1) Revisionato per aggiornamento editoriale  
(1) Revised by editorial update

**Il Direttore Tecnico**  
Technical Director

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

Revisione n. / Revision No. 8<sup>th</sup>

**L'Amministratore Delegato**  
*Chief Executive Officer*

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Thank you for 10/10

[illegible]

L'originale del presente stralcio è custodito in un documento informatico firmato digitalmente e con validazione temporale, ai sensi della legislazione italiana applicabile.

The document is available at <http://www.fishbase.org/feature/featureworld.asp?featureID=19> and provides a list of studies and links to the full text of 18 studies that have been published in the last 10 years. The studies cover a wide range of topics, including the effects of climate change on fish distribution, the impact of fishing on fish populations, and the effects of pollution on fish health. The document also includes a list of references and a list of authors.

Figure 14.2. Summary of 14.2



**ALLEGATO AL CERTIFICATO  
0407-CPR-028 (IG-031-2005)**

Revisione n. 7 del 12/06/2018

| DENOMINAZIONE<br>DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPOLOGIA             | DESIGNAZIONE                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LINE SLIM</b><br>Camino a doppia parete metallica isolato con fibra isolante per alte temperature a bassa biopersistenza di spessore 10 mm, parete interna in acciaio inox AISI 316L (1.4404) di spessore 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox o rame<br>Range diametri interni: 80 ÷ 300 mm                                                                                                 | con<br>guarnizioni    | Sistema di camino EN 1856-1 - T160-P1-W-V2-L50040-O(30)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | senza<br>guarnizioni  | Sistema di camino EN 1856-1 - T450-N1-D-V2-L50040-G(150) |
| <b>LINE 30</b><br>Camino a doppia parete metallica isolato con fibra isolante per alte temperature a bassa biopersistenza di spessore 30 mm, parete interna in acciaio inox AISI 316L (1.4404) di spessore 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox o rame<br>Range diametri interni: 80 ÷ 300 mm                                                                                                   | con<br>guarnizioni    | Sistema di camino EN 1856-1 - T160-P2-W-V2-L50040-O(30)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | senza<br>guarnizioni  | Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50040-G(80)  |
| <b>LINE 50</b><br>Camino a doppia parete metallica isolato con fibra isolante per alte temperature a bassa biopersistenza di spessore 50 mm, parete interna in acciaio inox AISI 316L (1.4404) di spessore 0,5 mm e parete esterna in acciaio inox o rame<br>Range diametri interni con parete esterna in acciaio: 250 ÷ 700 mm<br>Range diametri interni con parete esterna in rame: 250 ÷ 300 mm | senza<br>guarnizioni  | Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G(50)  |
| <b>LINE ALLUMINIO</b><br>Canale da fumo in alluminio verniciato bianco o naturale con guarnizione siliconica<br>Range diametri interni: 60 ÷ 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                | sistema<br>classico   | Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L13150-O(100)M   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sistema<br>green line | Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L13100-O(100)M   |

Foglio 2 di 3



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

in accordo al regolamento (UE) 305/2011

N°: 001- LINE ALLUMINIO

Linea di Prodotto: LINE ALLUMINIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LINE ALLUMINIO                                                                                                                                                               |                                     |                                     |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elemento di identificazione del prodotto da costruzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Su tutti i prodotti è apposta una etichetta contenente:<br>Codice Prodotto -Linea Prodotto -Nome commerciale prodotto - Designazione secondo la norma                        |                                     |                                     |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uso previsto del prodotto da costruzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Canale da fumo in alluminio verniciato bianco o naturale con guarnizione siliconica.                                                                                         | Conformemente a:                    | 1856 - 2 /2009                      |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome e indirizzo del fabbricante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPR Componenti per Riscaldamento S.r.l.<br>Via Ferruccio Parri, 166 47522 Torre del Moro - Cesena (FC)<br>Telefono +39 0547.96605 Fax +39 0547.96815 e-mail: cpr@cpr-srl.com |                                     |                                     |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | System 2+                           |                                     |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norme armonizzate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN 1856-2 :2009                                                                                                                                                              | Nome e numero Organismo notificato: | ISTITUTO GIORDANO S.p.a. N° CE 0407 |
| L'Organismo notificato ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione ed il controllo di produzione in fabbrica.<br>Svolge la sorveglianza continua per il mantenimento della certificazione del controllo di produzione il fabbrica (FPC)<br>secondo il sistema 2+ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| L'Organismo ha rilasciato un certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica<br>N° 0407 -CPD- 028 (IG -031-2005) in prima emissione data: 31/03/2005                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caratteristiche essenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prestazione                                                                                                                                                                  |                                     | Norma tecnica armonizzata           |
| Prestazione dichiarata:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Designazione del prodotto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LINE ALLUMINIO<br>Canale da fumo T200 P1 W Vm L13150-O(100)M sistema classico<br>Canale da fumo T200 P1 W Vm L13100-O(100)M sistema green line                               |                                     | UNI EN 1856-2:2009                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Campo di Applicazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | canale da fumo in depressione o con pressione positiva max 200 Pa                                                                                                            |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Condizioni di funzionamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (con guarnizione siliconica) fumi secchi e umidi in depressione/pressione max 200 Pa                                                                                         |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temperatura di esercizio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fino a 200°C con funzionamento a secco e umido (con guarnizione siliconica)                                                                                                  |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resistenza alla pressione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tenuta ai gas fino a 200 Pa (P1) con guarnizione siliconica                                                                                                                  |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Combustibili ammessi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | liquidi e gassosi (con guarnizione siliconica)                                                                                                                               |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Posizionamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | interno                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resistenza termica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NDP (nessuna prestazione determinata )                                                                                                                                       |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tenuta ai gas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | classe P1 (con guarnizione siliconica),<br>classe N1 (senza guarnizione siliconica)                                                                                          |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resistenza al calore e all'incendio della fuliggine:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Classe di temperatura T200 - distanza dai materiali combustibili 100 mm (O100) con guarnizione siliconica ;                                                                  |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resistenza di Compressione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NDP (nessuna prestazione determinata )                                                                                                                                       |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sostanze pericolose :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Assenti                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resistenza alla condensa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W (con guarnizione siliconica)                                                                                                                                               |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resistenza alla penetrazione della condensa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Classe di resistenza alla condensa W ( per condotti non provvisti di isolamento esterno; Uso ad umido.                                                                       |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resistente alla diffusione del vapor d'acqua:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |
| Resistenza alle sollecitazioni laterali su elementi in orientamento non verticali:                                                                                                                                                                                                       | distanza massima fra supporti per applicazioni orizzontali (90°) 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| Resistenza al carico del vento:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| Tipo materiale:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elementi lineari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Materiale : EN AW - 6060 Spessore: 1,5 mm<br>Materiale : EN AW - 6060 Spessore: 1 mm                                                                                         |                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Curve ed accessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Materiale : EN AB - 46100 Spessore: 1,5 mm<br>Materiale : EN AB - 46100 Spessore: 1,5 mm                                                                                     |                                     |                                     |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.<br>Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.<br>Firmato a nome e per conto del fabbricante<br>PAOLO FARNETI che ricopre la funzione Legale Rappresentante e Responsabile FPC<br>Cesena (FC): 12/06/2018<br> |                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |






# **CURVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E TUBI IN ALLUMINIO ESTRUSO**

**Ø 60**

**Ø 80**

**Ø 100**

## CURVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO con BICCHIERE e GUARNIZIONE



### *CURVA 90° MASCHIO - FEMMINA BIANCA*

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 1A     | Ø 60   | PZ. 10     | 24,03    |

### *CURVA 45° MASCHIO - FEMMINA BIANCA*

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 2A     | Ø 60   | PZ. 10     | 24,03    |

### *CURVA 90° FEMMINA - FEMMINA BIANCA (solo aspirazione aria)*

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 3A     | Ø 60   | PZ. 10     | 25,95    |


## TUBI IN ALLUMINIO ESTRUSO con BICCHIERE e GUARNIZIONE



### *TUBO Ø 60 BIANCO SPESSORE 1,5 mm*


| CODICE | MISURE      | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|-------------|------------|----------|
| 6A     | Ø 60 X 250  | PZ. 40     | 19,47    |
| 7A     | Ø 60 X 500  | PZ. 20     | 25,48    |
| 8A     | Ø 60 X 1000 | PZ. 20     | 35,91    |
| 10A    | Ø 60 X 2000 | PZ. 15     | 72,25    |

## CURVE LARGO RAGGIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO con BICCHIERE e GUARNIZIONE




**CURVA 90° MASCHIO - FEMMINA BIANCA**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 61B    | Ø 80   | PZ. 21     | 28,41    |




**CURVA 45° MASCHIO - FEMMINA BIANCA**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 62B    | Ø 80   | PZ. 20     | 28,41    |




**CURVA 90° FEMMINA - FEMMINA BIANCA (solo aspirazione aria)**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 63B    | Ø 80   | PZ. 21     | 30,11    |




**CURVA 45° FEMMINA - FEMMINA BIANCA (solo aspirazione aria)**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 64B    | Ø 80   | PZ. 20     | 30,11    |



**CURVA 90° MASCHIO - FEMMINA BIANCA CON ISPEZIONE**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 5B     | Ø 80   | PZ. 27     | 31,34    |

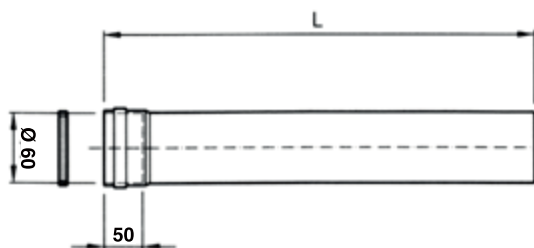

IN ESAURIMENTO

**TUBO Ø 80 BIANCO SPESSORE 1,5 mm**

| CODICE | MISURE           | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|------------------|------------|----------|
| 6B     | Ø 80 X 250       | PZ. 24     | 21,05    |
| 7B     | Ø 80 X 500       | PZ. 12     | 27,77    |
| 8B     | Ø 80 X 1000      | PZ. 12     | 45,51    |
| 9B     | Ø 80 X 1500      | PZ. 08     | 69,33    |
| 10B    | Ø 80 X 2000      | PZ. 08     | 89,48    |
| 12B    | Ø 80 X 250 C/ISP | PZ. 22     | 28,00    |


## TUBI IN ALLUMINIO ESTRUSO con BICCHIERE e GUARNIZIONE



### TUBO Ø 80 BIANCO SPESSORE 1 mm


| CODICE | MISURE      | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|-------------|------------|----------|
| 6B1    | Ø 80 X 250  | PZ. 24     | 16,89    |
| 7B1    | Ø 80 X 500  | PZ. 12     | 24,15    |
| 8B1    | Ø 80 X 1000 | PZ. 12     | 44,10    |
| 9B1    | Ø 80 X 1500 | PZ. 08     | 52,29    |
| 10B1   | Ø 80 X 2000 | PZ. 08     | 88,90    |

## CURVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO con BICCHIERE e GUARNIZIONE




### CURVA 87° MASCHIO - FEMMINA BIANCA

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 1BG    | Ø 80   | PZ. 27     | 21,02    |




### CURVA 43° MASCHIO - FEMMINA BIANCA

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 2BG    | Ø 80   | PZ. 30     | 21,02    |

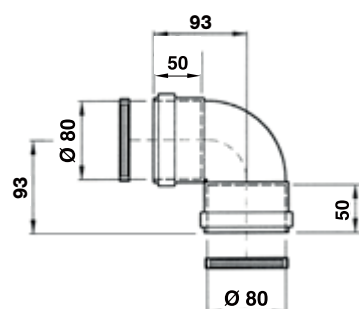

### CURVA 87° FEMMINA - FEMMINA BIANCA


| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 3BG    | Ø 80   | PZ. 27     | 25,16    |



### CURVA 43° FEMMINA - FEMMINA BIANCA (solo aspirazione aria)


| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 4BG    | Ø 80   | PZ. 30     | 25,16    |

## CURVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO con BICCHIERE e GUARNIZIONE



**CURVA 90° MASCHIO - FEMMINA BIANCA**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 1C     | Ø 100  | PZ. 6      | 41,19    |



**CURVA 45° MASCHIO - FEMMINA BIANCA**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 2C     | Ø 100  | PZ. 6      | 41,19    |

## TUBI IN ALLUMINIO ESTRUSO con BICCHIERE e GUARNIZIONE




**TUBO Ø 100 BIANCO SPESSORE 1,2 mm**

| CODICE | MISURE       | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------------|------------|----------|
| 6C     | Ø 100 X 250  | PZ. 6      | 26,86    |
| 7C     | Ø 100 X 500  | PZ. 12     | 39,63    |
| 8C     | Ø 100 X 1000 | PZ. 6      | 60,68    |
| 10C    | Ø 100 X 2000 | PZ. 4      | 113,47   |



### CURVE COASSIALI 60/100 PRESSOFUSE



#### **CURVA COASSIALE 60/100 90° BIANCA con ISPEZIONE**

| CODICE      | MISURE       | CONFEZIONE | PREZZO € |
|-------------|--------------|------------|----------|
| <b>13AP</b> | Ø 60/100 90° | PZ. 1      | 100,46   |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
CURVA COASSIALE 60/100 A 90° con ISPEZIONE - GUARNIZIONI Ø 60 e Ø 100 - MOLLE DI CENTRAGGIO



#### **CURVA COASSIALE 60/100 90° BIANCA**

| CODICE      | MISURE       | CONFEZIONE | PREZZO € |
|-------------|--------------|------------|----------|
| <b>13BP</b> | Ø 60/100 90° | PZ. 1      | 68,50    |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
CURVA COASSIALE 60/100 A 90° - GUARNIZIONI Ø 60 e Ø 100 - MOLLE DI CENTRAGGIO



#### **CURVA COASSIALE 60/100 45° BIANCA**

| CODICE      | MISURE       | CONFEZIONE | PREZZO € |
|-------------|--------------|------------|----------|
| <b>14BP</b> | Ø 60/100 45° | PZ. 1      | 63,80    |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
CURVA COASSIALE 60/100 A 45° - GUARNIZIONI Ø 60 e Ø 100 - MOLLE DI CENTRAGGIO



#### **CURVA COASSIALE 60/100 90° BIANCA con FLANGIA**

| CODICE       | MISURE       | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------------|--------------|------------|----------|
| <b>15BPF</b> | Ø 60/100 90° | PZ. 1      | 86,70    |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
CURVA COASSIALE 60/100 A 90° con FLANGIA GIREVOLE  
GUARNIZIONI Ø 60 e Ø 100 - MOLLE DI CENTRAGGIO




#### **CURVA COASSIALE 60/100 90° BIANCA con FLANGIA e ISPEZIONE**

| CODICE       | MISURE       | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------------|--------------|------------|----------|
| <b>16BPF</b> | Ø 60/100 90° | PZ. 1      | 125,18   |


ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
CURVA COASSIALE 60/100 A 90° con ISPEZIONE - con FLANGIA GIREVOLE  
GUARNIZIONI Ø 60 e Ø 100 - MOLLE DI CENTRAGGIO

## PROLUNGHE COASSIALI 60/100

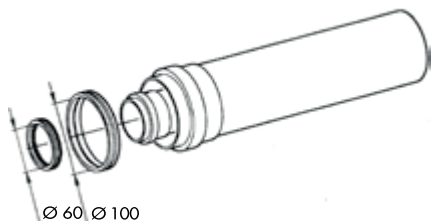

### PROLUNGA COASSIALE 60/100 con BICCHIERE e GUARNIZIONE


| CODICE | MISURE          | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|-----------------|------------|----------|
| 21AB   | Ø 60/100 X 500  | PZ. 1      | 58,52    |
| 21BB   | Ø 60/100 X 1000 | PZ. 1      | 90,50    |
| 21DB   | Ø 60/100 X 2000 | PZ. 1      | 143,90   |

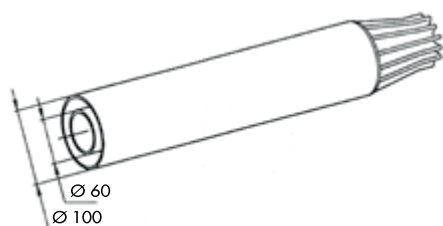

### PROLUNGA COASSIALE 60/100 con TERMINALE PRESSOFUSO

| CODICE | MISURE          | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|-----------------|------------|----------|
| 23BP   | Ø 60/100 X 500  | PZ. 1      | 55,10    |
| 23DP   | Ø 60/100 X 1000 | PZ. 1      | 79,63    |
| 23EP   | Ø 60/100 X 2000 | PZ. 1      | 138,01   |

## ATTACCHI COASSIALI 60/100 - 80/100



### ATTACCO COASSIALE 80/100 BIANCO con FLANGIA e PRESE ARIA

| CODICE   | MISURE   | CONFEZIONE | PREZZO € |
|----------|----------|------------|----------|
| 19B/SD   | Ø 80/100 | PZ. 1      | 71,33    |
| 19B/SD 1 | Ø 80/100 | PZ. 1      | 74,91    |

ADATTABILE SAUNIER DUVAL



### ATTACCO COASSIALE 60/100 BIANCO con FLANGIA e ISPEZIONE

| CODICE | MISURE   | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|----------|------------|----------|
| 19B    | Ø 60/100 | PZ. 1      | 104,15   |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:


TRONCHETTO COASSIALE con FLANGIA - con ISPEZIONE - GUARNIZIONE - ORING - VITI



### ATTACCO COASSIALE 60/100 BIANCO con FLANGIA

| CODICE | MISURE   | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|----------|------------|----------|
| 20B/1  | Ø 60/100 | PZ. 1      | 63,12    |


ADATTABILE IMMERGAS

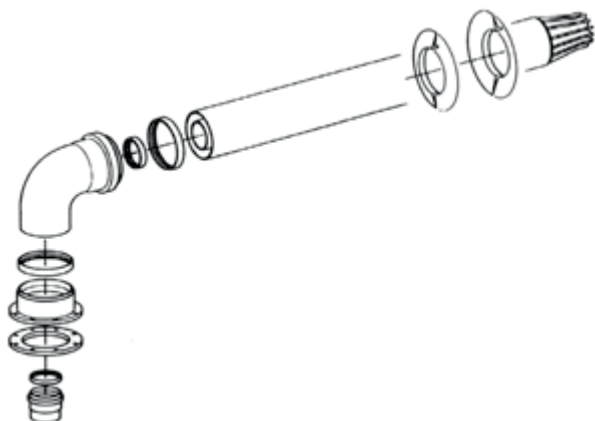

## KIT COASSIALE 60/100 UNIVERSALE

| CODICE       | MISURE          | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------------|-----------------|------------|----------|
| <b>42APF</b> | Ø 60/100 X 500  | PZ. 1      | 145,32   |
| <b>42CPF</b> | Ø 60/100 X 1000 | PZ. 1      | 168,05   |


ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
CURVA COASSIALE Ø 60/100 A 90° PRESSOFUSA - TUBO COASSIALE Ø 60/100 IN ALLUMINIO ESTRUSO  
FLANGIA Ø 125 PRESSOFUSA - TERMINALE Ø 60/100 PRESSOFUSO - ROSONI IN EPDM  
TRONCHETTO Ø 60 - GUARNIZIONI IN SILICONE

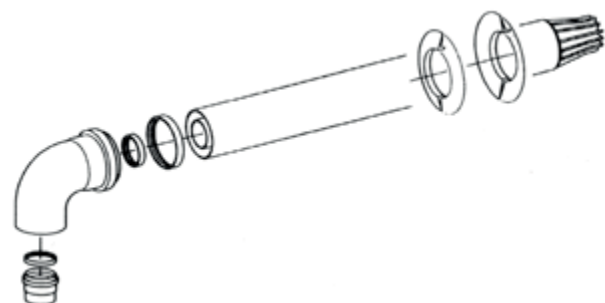

## KIT COASSIALE 60/100 UNIVERSALE

| CODICE      | MISURE          | CONFEZIONE | PREZZO € |
|-------------|-----------------|------------|----------|
| <b>42AP</b> | Ø 60/100 X 500  | PZ. 1      | 130,61   |
| <b>42CP</b> | Ø 60/100 X 1000 | PZ. 1      | 154,20   |


ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
CURVA COASSIALE Ø 60/100 A 90° PRESSOFUSA - TUBO COASSIALE Ø 60/100 IN ALLUMINIO ESTRUSO TERMINALE Ø 60/100 PRESSOFUSO  
ROSONI IN EPDM - TRONCHETTO Ø 60 - GUARNIZIONI IN SILICONE

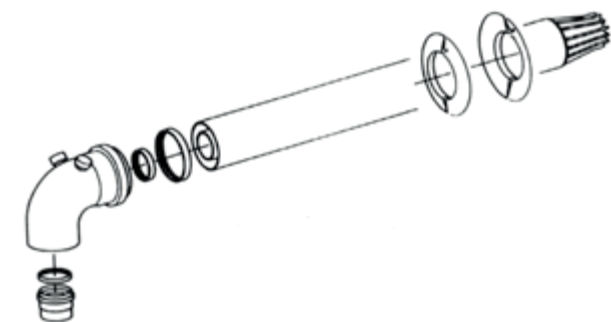

## KIT COASSIALE 60/100 UNIVERSALE con ISPEZIONE

| CODICE       | MISURE          | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------------|-----------------|------------|----------|
| <b>43APF</b> | Ø 60/100 X 500  | PZ. 1      | 169,02   |
| <b>43CPF</b> | Ø 60/100 X 1000 | PZ. 1      | 192,77   |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
CURVA COASSIALE Ø 60/100 A 90° PRESSOFUSA - TUBO COASSIALE Ø 60/100 IN ALLUMINIO ESTRUSO FLANGIA  
Ø 125 PRESSOFUSA - TERMINALE Ø 60/100 PRESSOFUSO - ROSONI IN EPDM  
TRONCHETTO Ø 60 - GUARNIZIONI IN SILICONE - KIT ISPEZIONE

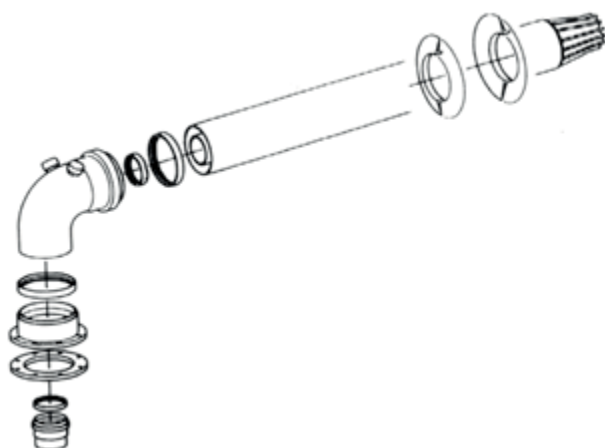


## KIT COASSIALE 60/100 UNIVERSALE con ISPEZIONE

| CODICE      | MISURE          | CONFEZIONE | PREZZO € |
|-------------|-----------------|------------|----------|
| <b>43AP</b> | Ø 60/100 X 500  | PZ. 1      | 156,19   |
| <b>43CP</b> | Ø 60/100 X 1000 | PZ. 1      | 177,93   |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
CURVA COASSIALE Ø 60/100 A 90° PRESSOFUSA - TUBO COASSIALE Ø 60/100 IN ALLUMINIO ESTRUSO  
TERMINALE Ø 60/100 PRESSOFUSO - ROSONI IN EPDM - TRONCHETTO Ø 60  
GUARNIZIONI IN SILICONE - KIT ISPEZIONE


## KIT CONDOTTI SEPARATI 80/80



### KIT CONDOTTI SEPARATI

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 8-8/3  | Ø 80   | PZ. 5      | 45,41    |

ADATTABILE ARISTON - SIMAT



### KIT CONDOTTI SEPARATI

| CODICE    | MISURE             | CONFEZIONE | PREZZO € |
|-----------|--------------------|------------|----------|
| 8-8/6 ISP | Ø 80 CON ISPEZIONE | PZ. 5      | 59,42    |

## TERMINALI - GRIGLIE - FLANGE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO



### FLANGIA Ø 100 PRESSOFUSA con GUARNIZIONI

| CODICE | MISURE      | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|-------------|------------|----------|
| FL125  | Ø 100 / 125 | PZ. 10     | 18,61    |



### GRIGLIA DI ASPIRAZIONE PRESSOFUSA

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 38P    | Ø 80   | PZ. 10     | 9,48     |



### TERMINALE SCARICO PRESSOFUSO


| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 37P    | Ø 80   | PZ. 10     | 13,75    |



### TERMINALE SCARICO COASSIALE PRESSOFUSO

| CODICE | MISURE   | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|----------|------------|----------|
| 37EP   | Ø 60/100 | PZ. 10     | 12,99    |

## TERMINALI INOX - GRIGLIE NYLON/INOX




### TERMINALE SCARICO ANTIVENTO INOX

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 37H    | Ø 60   | PZ. 10     | 12,71    |
| 37I    | Ø 80   | PZ. 10     | 13,75    |
| 37L    | Ø 100  | PZ. 10     | 15,90    |



### TERMINALE A TETTO INOX

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| CC060I | Ø 60   | PZ. 1      | 35,09    |
| CC080I | Ø 80   | PZ. 1      | 36,91    |
| CC100I | Ø 100  | PZ. 1      | 38,72    |



### GRIGLIA DI ASPIRAZIONE NYLON



| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 39N    | Ø 80   | PZ. 10     | 6,68     |



### GRIGLIA DI ASPIRAZIONE INOX

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 38H    | Ø 60   | PZ. 10     | 12,71    |
| 38I    | Ø 80   | PZ. 10     | 12,32    |
| 38L    | Ø 100  | PZ. 10     | 14,82    |

## RACCORDI - TRONCHETTO - RIDUZIONI



TAPPO DI CHIUSURA

### RACCORDO A T IN ALLUMINIO BIANCO con BICCHIERE e GUARNIZIONE

| CODICE | MISURE     | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|------------|------------|----------|
| 48B    | Ø 80 M-M-F | PZ. 10     | 40,28    |





### RACCORDO A T IN ALLUMINIO BIANCO con BICCHIERE - GUARNIZIONE e RACCOGLI CONDENSA

| CODICE | MISURE   | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|----------|------------|----------|
| 48BT   | Ø 80 M-F | PZ. 10     | 50,35    |

### RACCORDO RACCOGLI CONDENSA IN ALLUMINIO BIANCO con BICCHIERE e GUARNIZIONE

| CODICE | MISURE              | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|---------------------|------------|----------|
| 49B    | Ø 80 H 54 CON TAPPO | PZ. 10     | 23,41    |
| 50B    | TAPPO DI CHIUSURA   | PZ. 10     | 5,11     |

## ROSONI EPDM - KIT ISPEZIONE - GUARNIZIONI - SDOPPIATORE Ø 80



### ROSONE COPRIMURO IN EPDM BIANCO

| CODICE | MISURE          | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|-----------------|------------|----------|
| 27G    | Ø 60 x ESTERNO  | PZ. 30     | 4,80     |
| 28G    | Ø 80 x INTERNO  | PZ. 30     | 5,03     |
| 29G    | Ø 80 x ESTERNO  | PZ. 30     | 5,03     |
| 30G    | Ø 100 x INTERNO | PZ. 30     | 6,44     |
| 31G    | Ø 100 x ESTERNO | PZ. 30     | 6,44     |

### KIT ISPEZIONE IN OTTONE

| CODICE | DESCRIZIONE   | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|---------------|------------|----------|
| 46A    | PER COASSIALE | PZ. 10     | 14,14    |
| 46B    | PER SDOPPIATO | PZ. 10     | 14,14    |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
TRONCHETTI FILETTATI - TAPPI MASCHIO - RONDELLE - DADI

### GUARNIZIONE IN SILICONE

| CODICE | MISURE         | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|----------------|------------|----------|
| 48RN   | Ø 60 3 LABBRI  | PZ. 50     | 2,60     |
| 48SN   | Ø 80 3 LABBRI  | PZ. 50     | 4,32     |
| 48TN   | Ø 100 3 LABBRI | PZ. 50     | 4,91     |

### GUARNIZIONE IN NEOPRENE con ADESIVO

| CODICE | MISURE           | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|------------------|------------|----------|
| 47N    | Ø 95 x 125 H 5   | PZ. 50     | 2,88     |
| 48N1   | Ø 105 x 135 H 10 | PZ. 50     | 4,44     |





#### **RACCORDO IN ALLUMINIO BIANCO M/F**

| CODICE | MISURE     | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|------------|------------|----------|
| 52B    | Ø 80 H 110 | PZ. 10     | 16,80    |
| 52C    | Ø 60 H 110 | PZ. 10     | 16,80    |

#### **TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA BIANCO con ISPEZIONE**



| CODICE | MISURE     | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|------------|------------|----------|
| 51C    | Ø 80 H 135 | PZ. 6      | 59,85    |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO: TRONCHETTO Ø 80 con ISPEZIONE e GUARNIZIONE

#### **RIDUZIONE IN ALLUMINIO BIANCO con BICCHIERE e GUARNIZIONE**

| CODICE | MISURE      | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|-------------|------------|----------|
| 40A    | Ø 80F/ 60M  | PZ. 10     | 32,70    |
| 40B    | Ø 100F/ 60M | PZ. 10     | 32,70    |
| 40C    | Ø 100F/ 80M | PZ. 10     | 32,70    |
| 40E    | Ø 80F/ 100M | PZ. 10     | 32,70    |
| 40AF   | Ø 80M/ 60F  | PZ. 10     | 36,82    |

## **MANICOTTI - COLLARI**



#### **MANICOTTO A TENUTA MECCANICA E IDRAULICA con FASCETTA BIANCA**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 24A    | Ø 80   | PZ. 20     | 16,95    |

#### **MANICOTTO A TENUTA IDRAULICA con FASCETTA BIANCA**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 24E    | Ø 100  | PZ. 20     | 12,74    |
| 24E/1  | Ø 60   | PZ. 20     | 12,24    |


#### **MANICOTTO BIANCO con FLANGIA e guarnizione**


| CODICE | MISURE     | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|------------|------------|----------|
| 51FL   | Ø 80 x 135 | PZ. 10     | 30,27    |

ADATTABILE FERROLI

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| FL 135F | Ø 135 | PZ. 10 | 15,21 |
|---------|-------|--------|-------|

solo la FLANGIA con guarnizione in neoprene spessorato ADATTABILE FERROLI

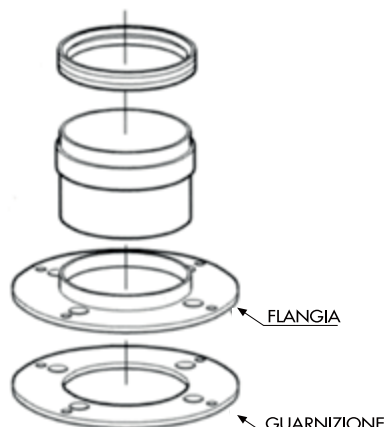

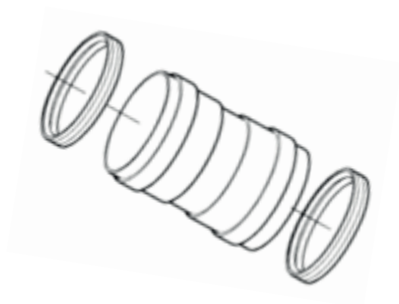

**MANICOTTO DI COLLEGAMENTO F/F**

| CODICE      | MISURE      | CONFEZIONE | PREZZO € |
|-------------|-------------|------------|----------|
| <b>24CB</b> | Ø 60 x 60   | PZ. 10     | 18,70    |
| <b>51A</b>  | Ø 60 x 120  | PZ. 10     | 26,88    |
| <b>51B</b>  | Ø 80 x 120  | PZ. 10     | 27,90    |
| <b>51D</b>  | Ø 100 x 120 | PZ. 10     | 41,50    |

ELEMENTI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

|            |           |        |       |
|------------|-----------|--------|-------|
| <b>24C</b> | Ø 60 x 60 | PZ. 10 | 14,39 |
|------------|-----------|--------|-------|




**COLLARE FISSAGGIO TUBI BIANCO con TASSELLO**


| CODICE      | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|-------------|--------|------------|----------|
| <b>16B1</b> | Ø 60   | PZ. 10     | 9,41     |
| <b>17B1</b> | Ø 80   | PZ. 10     | 9,93     |
| <b>18B1</b> | Ø 100  | PZ. 10     | 10,85    |

### CAMINI INOX A TETTO - TEGOLE IN ALLUMINIO E PIOMBO


**CAMINO SCARICO - ASPIRAZIONE COASSIALE**

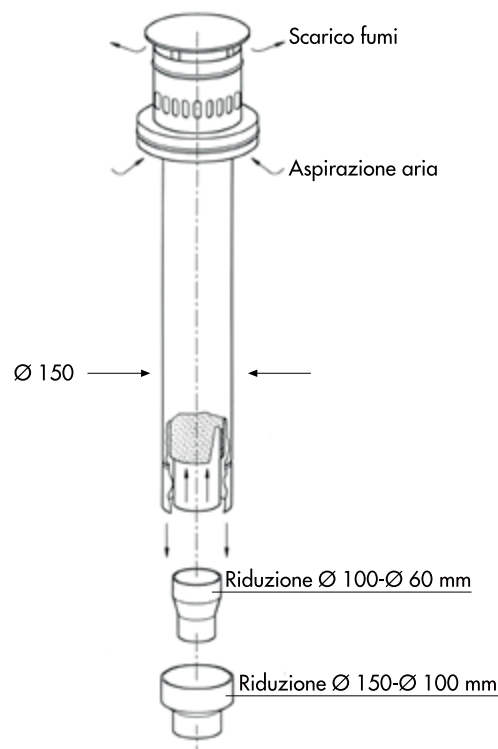

**CAMINO A CONDOTTI SEPARATI**

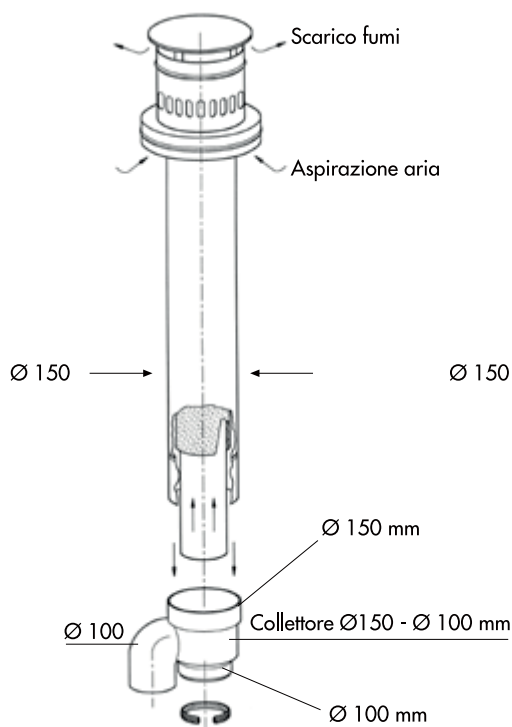

**CAMINO SOLO SCARICO FUMI**

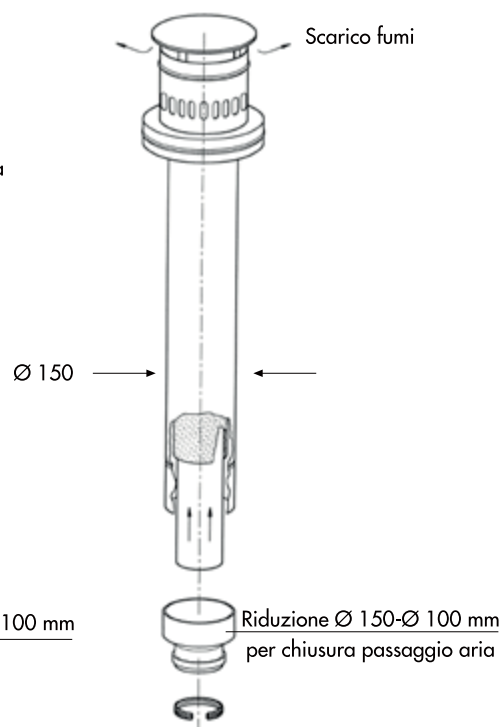

### IN/ESAURIMENTO

**CAMINO INOX A TETTO - SCARICO COASSIALE**


| CODICE | MISURE   | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|----------|------------|----------|
| 67N    | Ø 60/100 | PZ. 1      | 351,92   |
| 67N1   | Ø 80/125 | PZ. 1      | 351,92   |

**CAMINO INOX A TETTO - SCARICO SDOPPIATO**

| CODICE | MISURE    | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|-----------|------------|----------|
| 68N    | Ø 80/80   | PZ. 1      | 425,87   |
| 68N1   | Ø 100/100 | PZ. 1      | 425,87   |

**CAMINO INOX A TETTO - SOLO SCARICO**

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 69N    | Ø 100  | PZ. 1      | 351,92   |

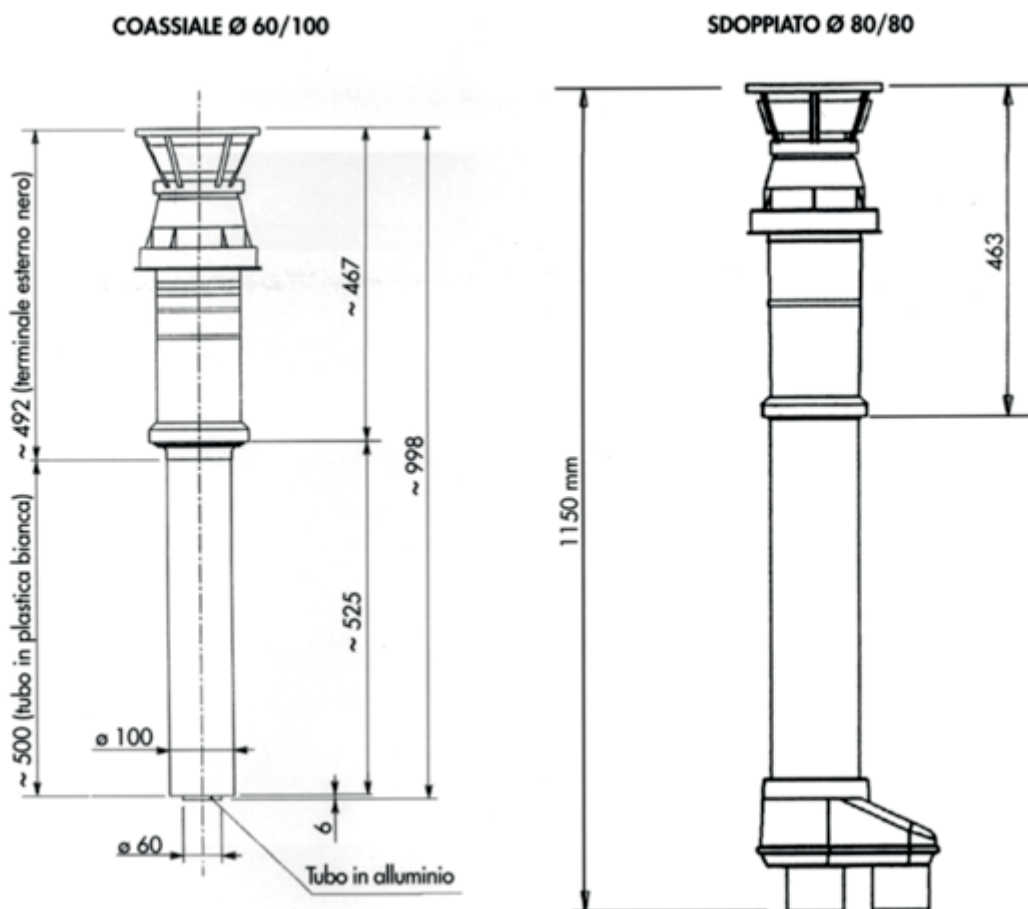


## CAMINO A TETTO - SCARICO COASSIALE

| CODICE | MISURE   | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|----------|------------|----------|
| 34N    | Ø 60/100 | PZ. 1      | 295,08   |

## CAMINO A TETTO - SCARICO SDOPPIATO

| CODICE | MISURE  | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|---------|------------|----------|
| 35N    | Ø 80/80 | PZ. 1      | 321,38   |

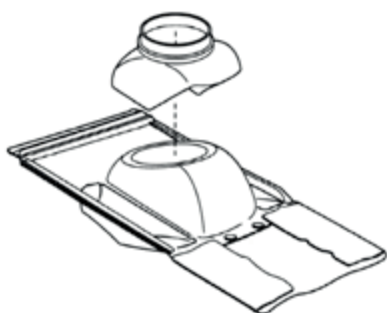

## TEGOLA IN NYLON NERO E PIOMBO PER TETTI INCLINATI

| CODICE | MISURE | CONFEZIONE | PREZZO € |
|--------|--------|------------|----------|
| 33N    | Ø 125  | PZ. 1      | 147,56   |

ELEMENTI COMPOSIZIONE ARTICOLO:  
TEGOLA IN NYLON NERO E PIOMBO - CAPPELLOTTINO IN NYLON NERO

L'applicazione degli anodi al magnesio nella protezione dei contenitori metallici adibiti alla produzione di acqua calda è ormai universalmente riconosciuta come norma indispensabile a garantire una efficace protezione da attacchi corrosivi di origine elettrochimica.



**ANODI AL MAGNESIO CON TAPPO SALDATO**

| CODICE | Ø FILETTO | Ø ANODO | LUNGHEZZA | PREZZO € |
|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| A05    | 3/4"      | Ø 22    | 400       | 29,40    |
| A06    | 3/4"      | Ø 22    | 550       | 39,34    |
| A07    | 1"        | Ø 26    | 400       | 42,70    |
| A08    | 1"        | Ø 26    | 600       | 50,40    |
| A09    | 1 1/4"    | Ø 32    | 400       | 77,00    |
| A10    | 1 1/4"    | Ø 32    | 600       | 94,50    |
| A11    | 1 1/2"    | Ø 40    | 400       | 129,50   |
| A12    | 1 1/2"    | Ø 40    | 650       | 147,00   |




**ANODI AL MAGNESIO CON FILETTO**

| CODICE | Ø FILETTO | Ø ANODO | LUNGHEZZA | PREZZO € |
|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| A01    | M4        | Ø 16    | 590       | 20,65    |
| A02    | M8        | Ø 18    | 400       | 21,00    |
| A03    | M8        | Ø 22    | 400       | 24,36    |
| A04    | M8        | Ø 22    | 550       | 33,46    |

Si realizza finalmente la possibilità di controllare dall'esterno, in modo estremamente semplice, il grado di consumo dell'anodo installato nel bollitore.

Di funzionamento duraturo ed affidabile il **SIMPLETEST** permette d'intervenire al momento giusto con la sostituzione dell'anodo quando quest'ultimo è completamente consumato. Si assicura così la continuità della protezione ottenendo la prevenzione da ogni attacco corrosivo dell'apparecchio.

### SIMPLETEST ESEMPIO DI MONTAGGIO

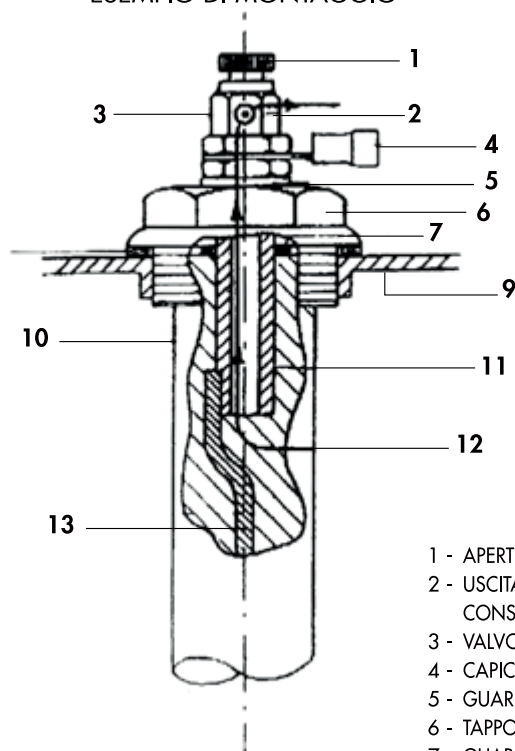

- 1 - APERTURA VALVOLA DI CONTROLLO
- 2 - USCITA ACQUA IN CASO DI COMPLETO CONSUMO DELL'ANODO
- 3 - VALVOLA DI CONTROLLO
- 4 - CAPICORDA ELETTRICO
- 5 - GUARNIZIONE
- 6 - TAPPO DI SUPPORTO
- 7 - GUARNIZIONE
- 8 - GUARNIZIONE
- 9 - CAMICIA DEL BOLLITORE
- 10 - ANODO DI MAGNESIO
- 11 - ANIMA CON CAVITÀ INTERNA
- 12 - PERCORSO DELL'ACQUA IN CASO DI COMPLETO CONSUMO DELL'ANODO
- 13 - PROLUNGAMENTO DELL'ANIMA



### ANODI AL MAGNESIO CON SIMPLETEST

| CODICE | Ø FILETTO | Ø ANODO | LUNGHEZZA | PREZZO € |
|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| AS01   | 3/4       | Ø 22    | 400       | 84,70    |
| AS02   | 1"        | Ø 26    | 400       | 100,45   |
| AS03   | 1"        | Ø 26    | 600       | 113,05   |
| AS04   | 1 1/4"    | Ø 32    | 400       | 126,00   |
| AS05   | 1 1/4"    | Ø 32    | 600       | 143,50   |
| AS06   | 1 1/2"    | Ø 40    | 400       | 175,70   |
| AS07   | 1 1/2"    | Ø 40    | 600       | 196,00   |



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**SPEDIZIONE.** La merce si intende resa franco stabilimento. Diverse modalità dovranno essere prima concordate. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente e anche se resa franco destino.

## **SPESE DI TRASPORTO** (Italia centro - nord)

|                                               |                       |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Per imponibile netto fino a                   | € 518,00              | € 25,00 |
| Per imponibile netto da                       | € 518,01 a € 2.580,00 | 5%      |
| Per imponibile netto oltre                    | € 2.580,00            | 3%      |
| Per confezioni di lunghezza superiore a 2,5 m |                       | 8%      |

## **SPESE DI TRASPORTO** (Campania - Abruzzo - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria)

|                                               |                       |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Per imponibile netto fino a                   | € 518,00              | € 30,00 |
| Per imponibile netto da                       | € 518,01 a € 2.580,00 | 7%      |
| Per imponibile netto oltre                    | € 2.580,00            | 5%      |
| Per confezioni di lunghezza superiore a 2,5 m |                       | 10%     |

## **SPESE DI TRASPORTO** (Isole)

al costo

**RECLAMI.** Saranno presi in considerazione i reclami fatti entro otto giorni dalla consegna della merce.

**ORDINAZIONI.** Gli ordini vengono assunti salvo approvazione della **C.P.R.** mentre per il Committente costituiscono, in deroga all'art. 1329 del Codice Civile, contratto perfetto e quindi irrevocabile.

**PREZZI.** I prezzi sono quelli stabiliti dal listino in vigore all'atto della consegna della merce e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati (IVA, spese amministrative, interessi, imballi, montaggi, sovrapprezzi per visioni speciali, ecc.).

**TERMINI DI CONSEGNA.** 8/10 giorni lavorativi dal ricevimento ordine (salvo imprevisti). Peraltro, 1) per ogni articolo indicato **a richiesta** 2) per ogni personalizzazione degli articoli in assortimento 3) per ogni produzione **a richiesta** poiché fuori catalogo 4) per ogni c/lavorazione, 5) per qualunque altra possibilità di fornitura differente dall'offerta standard, il tempo minimo d'evasione della fornitura è fissato in 20 giorni lavorativi dall'accettazione della proposta d'ordine. Nei casi prescritti il Cliente riceverà sempre la nostra conferma d'ordine, con la presunta data indicativa di presa del vettore (salvo imprevisti). L'evasione della fornitura sarà lassativamente subordinata al ricevimento in **C.P.R.** della nostra conferma d'ordine, debitamente controfirmata e timbrata dal Cliente.

**IMBALLI.** Gratuiti.

**PAGAMENTI.** I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente dal Cliente. In caso di pagamento con ricevute bancarie o tratte frazionate in più scadenze, l'importo dell'IVA viene totalmente esposto sulla prima scadenza. **Per fatture di imponibile inferiore a € 518,00 il pagamento sarà comunque a 60 gg. d.f. f.m.**

**MORA DEI PAGAMENTI.** Il ritardato pagamento, anche di una sola rata, dà diritto alla **C.P.R.** di richiedere il pagamento totale o l'immediata risoluzione di tutti gli eventuali ordini in corso con il Cliente inadempiente. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura dei tassi bancari vigenti e la **C.P.R.** è autorizzata ad emettere tratta a vista a copertura. Eventuali contestazioni non danno diritto al Committente di sospendere o differenziare il pagamento.

**GARANZIA.** Tutti i nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per un anno dalla data di consegna: durante tale periodo la **C.P.R.** si impegna a sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia e negligenza del Cliente, da interventi non giustificati, da manomissione o da cause di forza maggiore. La mano d'opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia, nonché il trasporto, resta a carico del Cliente.

**FORO COMPETENZE.** Per ogni controversia il Foro competente è quello di Forlì - Cesena.

**RESO MATERIALE.** Non si accettano resi di materiale se non autorizzati per iscritto dalla sede centrale **C.P.R.** Peraltro, 1) l'autorizzazione al reso deve essere preventivamente richiesta via fax o e-mail alla sede centrale **C.P.R.** entro 30 gg. lavorativi dalla data di consegna 2) salvo nostra esplicita dichiarazione scritta, la riconsegna è sempre a carico del Cliente 3) qualunque articolo accettato in restituzione deve essere in perfetto stato di spedizione originaria.

## **IL PRESENTE LISTINO PREZZI ANNULLA OGNI EDIZIONE PRECEDENTE**

**C.P.R.** si riserva la facoltà di variare le caratteristiche tecniche e i prezzi senza alcun preavviso.





CPR® ha stampato  
la presente pubblicazione  
su carta prodotta da legno  
proveniente da foreste gestite  
in maniera corretta e responsabile  
secondo rigorosi standard  
ambientali, sociali ed economici  
ed altre fonti controllate.

