

Tecnologia e Qualità



CANNE FUMARIE
LINEA "ECO"
MONO e DOPPIA PARETE




CANNE FUMARIE LINEA “ECO” MONO e DOPPIA PARETE

Indice

Certificati	pag. 3
Scheda Tecnica	pag. 12
Mono Parete Acciaio Inox Aisi 316 L	pag. 13
Doppia Parete Acciaio Inox-Inox	pag. 21
Doppia Parete Inox-Rame	pag. 27
Doppia Parete Aria Inox-Inox	pag. 33
Doppia Parete Aria Inox-Arabescato	pag. 37
Modulo Attraversamento Tetto/Solaio in Legno	pag. 41
Condizioni Generali di Vendita	pag. 42

CERTIFICATE



Number/Numero	0476-CPR-5342	Replaces/Sostituisce	0476-CPR-5342
	Rev. 01		
Issued/Eredito	28-08-2018	First edition/Prima edizione	08-09-2015
Contract n./Contratto n.	C1720	Report n./Report n.	1429502.1
		Page/Pagina	1 of 5

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

C.P.R. COMPONENTI PER RISCALDAMENTO S.r.l.

Via Ferruccio Parri, 166 – z.i Torre del Moro - 47522 Cesena (FC)

and produced in the manufacturing plant
e fabbricati nello stabilimenti di produzione

AAR02

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1856-2:2009


under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*

the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements


la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Kiwa Italia
Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Unità secondaria
Via Treviso 32/34
31020 San Vendemiano (TV)
Tel +39. 0438 411755
Fax +39.0138 22428
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwa.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampaolo Belcredi



Organismo Notificato n. 0476



Number/Numero	0476-CPR-5341	Replaces/Sostituisce	0476-CPR-5341
	Rev. 01		
Issued/Eredito	28-08-2018	First edition/Prima edizione	08-09-2015
Contract n./Contratto n.	C1720	Report n./Report n.	1429501.1
		Page/Pagina	1 of 8

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

C.P.R. COMPONENTI PER RISCALDAMENTO S.r.l.

Via Ferruccio Parri, 166 – z.i Torre del Moro - 47522 Cesena (FC)

and produced in the manufacturing plant
e fabbricati nello stabilimenti di produzione

AAZ01

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1856-1:2009

under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*

the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements

la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

Unità secondaria

Via Treviso 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

Tel +39 0438 411755

Fax +39 0438 22428

E-mail: info@kiwacermet.it

www.kiwa.it

www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi



Organismo Notificato n. 0476

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

No. 2915 Rev. 0 R3

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di

This is to certify that the quality management system of

COMPONENTI PER RISCALDAMENTO S.r.l.

via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia

unità operativa
operative unit

via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia

è conforme ai requisiti della norma
complies with requirements of the standard

UNI EN ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo

This certificate is valid for the following scope

Immissione in commercio a proprio marchio di

articoli per fumisteria e canne fumarie.

Commercializzazione di articoli per il condizionamento.

Settore IAF di accreditamento

IAF accreditation sector

17, 29

1° audit di sorveglianza

Dicembre 2022

Data della prima emissione

Date of first issue:

21 Dicembre 2000

Bellaria-Igea Marina - Italia,

16 Dicembre 2021

2° audit di sorveglianza

Dicembre 2023

Valido fino al:

Valid until:

20 Dicembre 2024

L'Amministratore Delegato

Chief Executive Officer

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)



Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Il presente certificato è composto da n. 1 pagina (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) ed è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i numeri telefonici +39 0541 343030 / 322285 oppure l'indirizzo e-mail infocsg@giordano.it.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza previsti contrattualmente e all'apposizione della firma di convalida.

This certificate is made up of 1 pages (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and implies fulfillment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization's management systems.

For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322285 or e-mail to the address infocsg@giordano.it.

The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits as foreseen by the contract and on the appointment of the validation signature.

Commissa:

Order:
66816



Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza accordata. Nella speranza che continuerà a mantenere e migliorare i rapporti commerciali. La informiamo che i prodotti C.P.R. S.r.l. sono conformi a queste normative

EN 1856-1: 2009

EN 1856-2: 2009

I prodotti C.P.R. sono realizzati a regola d'arte e sono perfetti per l'installazione in conformità alle seguenti normative

UNI 7129

UNI 9615-1

UNI 9615-2

UNI 10640

UNI 10641

UNI 10845

EN 14471

EN 13384-1

EN 13384-2

Il sistema C.P.R. S.r.l. è diretto al miglioramento qualitativo aziendale ed è GARANTITO.

A conferma C.P.R. S.r.l. vanta la Certificazione del Sistema Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 : 2015.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Cpr: Dopcpr02

1) Codice identificativo del prodotto tipo: **Sistema fumario metallico EN 1856-2, EN 1856-1**

2) Identificazione Prodotto da costruzione: **MP316-04, MP304-04, LINEA PELLETT, LINEA LEGNA**

(designazione 1)	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O 30	per DN 80+200 serie MP316-04
(designazione 1a)	EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50040 O 30	per DN 80+200 serie MP316-04
(designazione 2)	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O30	per DN 220+500 serie MP316-04
(designazione 2a)	EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50050 O30	per DN 220+300 serie MP316-04
(designazione 3)	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G	per DN 80+200 serie MP316-04
(designazione 4)	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G500M	per DN 80+200 serie MP316-04
(designazione 5)	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050 G	per DN 220+500 serie MP316-04
(designazione 6)	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050 G500M	per DN 220+500 serie MP316-04
(designazione 7)	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G	per DN 550+900 serie MP316-04
(designazione 8)	EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G500M	per DN 550+900 serie MP316-04
(designazione 9)	EN 1856-2 T600 N1 W Vm L20040 G	per DN 80+200 serie MP304-04
(designazione 10)	EN 1856-2 T600 N1 D Vm L20040 G500M	per DN 80+200 serie MP304-04
(designazione 11)	EN 1856-2 T600 N1 W Vm L20050 G	per DN 220+500 serie MP304-04
(designazione 12)	EN 1856-2 T600 N1 D Vm L20050 G500M	per DN 220+500 serie MP304-04
(designazione 17)	EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O30	per DN 80+100 serie Linea Pellet
(designazione 18)	EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 GXXXNM	per DN 120+180 serie Linea Legna
(designazione 19)	EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G800M	per DN 200 serie Linea Legna
(designazione 20)	EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01120 GXXXNM	per DN 80+120 serie Linea Pellet

3) Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: Sistema fumario per convogliare i fumi dall'apparecchio all'esterno

4) Nome e indirizzo del fabbricante: **Cpr Srl., Via Ferruccio Parri 166 47522 Cesena (FC)**

5) Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato: **Non applicabile**

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **Sistema 2+**


7) L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.a., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto

Il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello spostamento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE


Cpr: Dopcpr02

7) Prestazione dichiarata:

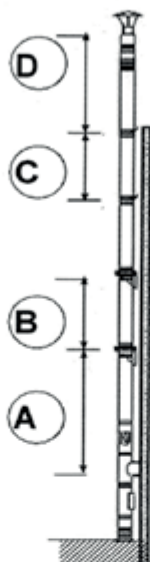CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	FORMA TECNICA ARMONIZZATA																																																																																																																																																	
Resistenza alla compressione Resistenza alla trazione Resistenza al vento laterale	 A: massima altezza raggiungibile utilizzando l'elemento a T 90 con elemento base una piastra base B: massima altezza supportata dall'elemento piastra intermedia con coppia supporti C: massima distanza tra due collari a muro D: massima altezza raggiungibile al di sopra dell'ultimo collare a muro <table><thead><tr><th>Diametro (mm)</th><th colspan="4">Metri</th></tr><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>80</td><td>164</td><td>79</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>97</td><td>142</td><td>69</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>100</td><td>140</td><td>68</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>110</td><td>127</td><td>61</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>120</td><td>116</td><td>56</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>125</td><td>110</td><td>54</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>130</td><td>107</td><td>52</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>140</td><td>100</td><td>48</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>150</td><td>93</td><td>36</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>155</td><td>88</td><td>34</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>160</td><td>97</td><td>33</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>180</td><td>86</td><td>30</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>200</td><td>77</td><td>27</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>220</td><td>70</td><td>24</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>230</td><td>63</td><td>20</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>250</td><td>62</td><td>21</td><td>4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>300</td><td>60</td><td>15</td><td>3</td><td>1.5</td></tr><tr><td>350</td><td>46</td><td>31</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>400</td><td>41</td><td>27</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>450</td><td>36</td><td>24</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>500</td><td>33</td><td>21</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>550</td><td>19</td><td>20</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>600</td><td>18</td><td>18</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>650</td><td>16</td><td>16</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>700</td><td>15</td><td>15</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>750</td><td>14</td><td>14</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>800</td><td>13</td><td>13</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Diametro (mm)	Metri					A	B	C	D	80	164	79	4	1.5	97	142	69	4	1.5	100	140	68	4	1.5	110	127	61	4	1.5	120	116	56	4	1.5	125	110	54	4	1.5	130	107	52	4	1.5	140	100	48	4	1.5	150	93	36	4	1.5	155	88	34	4	1.5	160	97	33	4	1.5	180	86	30	4	1.5	200	77	27	4	1.5	220	70	24	4	1.5	230	63	20	4	1.5	250	62	21	4	1.5	300	60	15	3	1.5	350	46	31	1	1	400	41	27	1	1	450	36	24	1	1	500	33	21	1	1	550	19	20	1	1	600	18	18	1	1	650	16	16	1	1	700	15	15	1	1	750	14	14	1	1	800	13	13	1	1	EN 1856-1:2009
Diametro (mm)	Metri																																																																																																																																																		
	A	B	C	D																																																																																																																																															
80	164	79	4	1.5																																																																																																																																															
97	142	69	4	1.5																																																																																																																																															
100	140	68	4	1.5																																																																																																																																															
110	127	61	4	1.5																																																																																																																																															
120	116	56	4	1.5																																																																																																																																															
125	110	54	4	1.5																																																																																																																																															
130	107	52	4	1.5																																																																																																																																															
140	100	48	4	1.5																																																																																																																																															
150	93	36	4	1.5																																																																																																																																															
155	88	34	4	1.5																																																																																																																																															
160	97	33	4	1.5																																																																																																																																															
180	86	30	4	1.5																																																																																																																																															
200	77	27	4	1.5																																																																																																																																															
220	70	24	4	1.5																																																																																																																																															
230	63	20	4	1.5																																																																																																																																															
250	62	21	4	1.5																																																																																																																																															
300	60	15	3	1.5																																																																																																																																															
350	46	31	1	1																																																																																																																																															
400	41	27	1	1																																																																																																																																															
450	36	24	1	1																																																																																																																																															
500	33	21	1	1																																																																																																																																															
550	19	20	1	1																																																																																																																																															
600	18	18	1	1																																																																																																																																															
650	16	16	1	1																																																																																																																																															
700	15	15	1	1																																																																																																																																															
750	14	14	1	1																																																																																																																																															
800	13	13	1	1																																																																																																																																															
Installazione non verticale	Dal Dn 60÷300 - 3 metri tra i supporti per i prodotti MP316-04, MP304-04	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Resistenza al fuoco	(Designazione 3+ 18, 19, 20,) G (Designazione 1, 1a, 2a, 2, 17) O	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Tenuta ai fumi	Designazione 1, 2, 17: P1 Designazione 1a, 2a: H1 (Designazione 3+ 18, 19, 20) : N1	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Coefficiente di rugosità	1 mm (secondo EN 13384-1)	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Coefficiente di resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN 13384-1	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Resistenza termica	0.0 m ² C/W	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Resistenza shock termico	(Designazione 1, 1a, 2, 2a, 3, 17, 21, 26, 29) : O30	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Classe di temperatura	Classe di temperatura: T200 (Designazione 3, 5, 7, 9, 11,) G distanza materiale combustibile non applicabile (Designazione 4, 6, 8, 10, 12) G500M (Designazione 19) G800M (Designazione 19) G800M (Designazione 18, 20) GXXNM per DN 80÷180 (Classe di temperatura: T600	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Durabilità al vapore e ai condensati	(Designazione 1+7, 9, 11, 17) : W	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Resistenza alla corrosione	(Designazione 8, 10, 12, 18, 19, 20) : D Classe V2 per designazione 1+8,	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	
Durabilità al gelo e disgelo	Classe Vm per designazioni 9÷ 17÷20 Passa	EN 1856-2:2009																																																																																																																																																	

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data
Cesena li 12/06/2018

Nome e funzione


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Cpr: Dopcpr01

1) Codice identificativo del prodotto tipo: **Sistema fumario metallico EN 1856-1:2009**

2) Identificazione Prodotto da costruzione: **DP25, DP25RAME**

(designazione 1)	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50040	O30	per DN	80+200	serie DP25, DP25RAME
(designazione 2)	EN 1856-1	T200	H1	W	V2	L50040	O30	per DN	80+200	serie DP25, DP25RAME
(designazione 1a)	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O30	per DN	250+300	serie DP25, DP25RAME
(designazione 2a)	EN 1856-1	T200	H1	W	V2	L50050	O30	per DN	250+300	serie DP25, DP25RAME
(designazione 3)	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O45	per DN	350+450	serie DP25, DP25RAME
(designazione 4)	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O60	per DN	500+550	serie DP25, DP25RAME
(designazione 5)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50040	G70	per DN	80+200	serie DP25, DP25RAME
(designazione 5a)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50050	G70	per DN	200+300	serie DP25, DP25RAME
(designazione 6)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50050	G105	per DN	350+450	serie DP25, DP25RAME
(designazione 7)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50050	G140	per DN	500+550	serie DP25, DP25RAME
(designazione 8)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50060	G140	per DN	550+600	serie DP25, DP25RAME
(designazione 9)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50060	G280	per DN	600+800	serie DP25, DP25RAME

3) Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: Sistema fumario per convogliare i fumi dall'apparecchio all'esterno

4) Nome e indirizzo del fabbricante: **Cpr Srl.**, Via Ferruccio Parri 166 47522 Cesena (FC)

5) Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato: Non applicabile

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 2+

7) L'organismo notificato KIWACERMET ITALIA S.p.a., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Cpr: Dopcpr01

8) Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

PRESTAZIONI

NORMA TECNICA ARMONIZZATA

Resistenza alla compressione

EN 1856-1:2009

A: massima altezza raggiungibile utilizzando l'elemento a T 90 con elemento base una piastra di base
 B: massima altezza supportata dall'elemento piastra intermedia con coppia supporti
 C: massima distanza tra due collari a muro
 D: massima altezza raggiungibile al di sopra dell'ultimo collare a muro

Diametro (mm)	Metri			
	A	B	C	D
80	108	40	4	2
100	92	35	4	2
130	73	18	4	2
150	66	15	4	2
180	68	14	4	2
200	62	13	4	2
250	39	11	4	2
300	33	9	3	2
350	23	8	1	1*
400	20	7	1	1*
450	18	6	1	1*
500	17	5	1	1*
550	27	14	1	1
600	26	13	1	1
650	25	12	1	1
700	23	11	1	1
750	20	10	1	1
800	20	8	1	1

* Utilizzare fascette per cavi frangili.

Questi valori sono validi solo nel caso in cui venga richiesto il prodotto standard, vedi tabella seguente.

Diametro	Spessore parete interna	Spessore parete esterna
80	4/10	4/10
100	4/10	4/10
130	4/10	4/10
150	4/10	4/10
180	4/10	4/10
200	4/10	4/10
250	5/10	5/10
300	5/10	5/10
350	5/10	5/10
400	5/10	5/10
450	5/10	5/10
500	5/10	5/10
550	6/10	6/10
600	6/10	6/10
650	6/10	6/10
700	6/10	6/10
750	6/10	6/10
800	6/10	6/10

Per eventuali richieste di spessore diversi da quelli indicati in tabella, contattare l'ufficio tecnico Expro.

Resistenza al fuoco

(Designazione 5, 5a, 10) G70
 (Designazione 6, 11) G105
 (Designazione 7, 8, 12, 13) G140
 (Designazione 9, 14) G280
 (Designazione 1, 2, 1a, 2a) O30
 (Designazione 3) O45, (Designazione 4) O60

EN 1856-1:2009

Tenuta ai fumi

Designazione (1, 1a, 3, 4) : P1
 Designazione (5+14) : N1
 Designazione (2, 2a) : H1

EN 1856-1:2009

Coefficiente di rugosità

1 mm (secondo EN 13384-1)

EN 1856-1:2009

Coefficiente di resistenza al flusso dei componenti

Secondo EN 13384-1

EN 1856-1:2009

Resistenza termica

0,35 m²K/W

EN 1856-1:2009

Resistenza shock termico

(Designazione 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14) : G

EN 1856-1:2009

Installazione non verticale

Sì - angolazione massima 90°

EN 1856-1:2009

Componenti soggetti a vento

Sì - vedi lettera D della resistenza a compressione

EN 1856-1:2009

Durabilità al vapore e ai condensati

W

EN 1856-1:2009

Resistenza alla corrosione

Classe V2
 Classe Vm (designazione 9+14)

EN 1856-1:2009

Durabilità al gelo e disgelo

Passa

EN 1856-1:2009

Passaggio a tetto

Il sistema DP25, DP25RAME, se utilizzati con elemento attraversamento a tetto garantisce una designazione G00 nel tratto di attraversamento del solaio. L'utilizzo di un sistema doppia parete fornito da altro fornitore che abbia una designazione relativa alla distanza dei materiali infiammabili minore o uguale a 70 mm può essere utilizzato con il nostro attraversamento a tetto.

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data
Cesena li 12/06/2018

Nome e funzione


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Cpr: Dopcpr07

1) Codice identificativo del prodotto tipo: **Sistema fumario metallico EN 1856-1, En 1856-2**

2) Identificazione Prodotto da costruzione: **DPA10-316, DPAA10-316**

(designazione 1) EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30 per DN 80÷300 serie DPA10-316,DPAA10-316

(designazione 2) EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G500M per DN 80÷300 serie DPA10-316,DPAA10-316

(designazione 3) EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G per DN 80÷300 serie DPA10-316,DPAA10-316

3) Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: Sistema fumario per convogliare i fumi dall'apparecchio all'esterno


4) Nome e indirizzo del fabbricante: **Cpr Srl**, Via Ferruccio Parri 166 47522 Cesena (FC)

5) Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato: Non applicabile

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 2+

7) L'organismo notificato KIWACERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

8) Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	NORMA TECNICA ARMONIZZATA																																												
Resistenza alla compressione	 A: massima altezza raggiungibile utilizzando l'elemento a 1°90 con elemento base una piastra di base B: massima altezza supportata dall'elemento piastra intermedia con coppia supporti C: massima distanza tra due colli a muro D: massima altezza raggiungibile al di sopra dell'ultimo colli a muro <table><thead><tr><th rowspan="2">Diametro (mm)</th><th colspan="4">Metri</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>80</td><td>77</td><td>37</td><td>4</td><td>1,5</td></tr><tr><td>100</td><td>63</td><td>31</td><td>4</td><td>1,5</td></tr><tr><td>130</td><td>49</td><td>24</td><td>4</td><td>1,5</td></tr><tr><td>160</td><td>41</td><td>20</td><td>4</td><td>1,5</td></tr><tr><td>180</td><td>36</td><td>14</td><td>4</td><td>1,5</td></tr><tr><td>200</td><td>34</td><td>12</td><td>4</td><td>1,5</td></tr><tr><td>230</td><td>32</td><td>11</td><td>4</td><td>1,5</td></tr></tbody></table>	Diametro (mm)	Metri				A	B	C	D	80	77	37	4	1,5	100	63	31	4	1,5	130	49	24	4	1,5	160	41	20	4	1,5	180	36	14	4	1,5	200	34	12	4	1,5	230	32	11	4	1,5	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009
Diametro (mm)	Metri																																													
	A	B	C	D																																										
80	77	37	4	1,5																																										
100	63	31	4	1,5																																										
130	49	24	4	1,5																																										
160	41	20	4	1,5																																										
180	36	14	4	1,5																																										
200	34	12	4	1,5																																										
230	32	11	4	1,5																																										
Resistenza al fuoco	(Designazione: 1) O30 (Designazione: 2) G500M (Designazione: 3) G	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Tenuta ai fumi	Designazione 1 : P1 Designazione 2, 3 : N1	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Coefficiente di rugosità	1 mm (secondo EN 13384-1)	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Coefficiente di resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN 13384-1	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Resistenza termica	0,20 m²K/W	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Resistenza shock termico	(Designazione 2, 3) G	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Installazione non verticale	Sì - angolazione massima 90°	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Componenti soggetti a vento	Sì - vedi lettera D della resistenza alla compressione	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Durabilità al vapore e ai condensati	W	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Resistenza alla corrosione	Classe V2	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												
Durabilità al gelo e disgelo	Passa	EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009																																												

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data
Cesena li 01/04/2016

Nome e funzione
Roberto Furlan



MONO PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L)

Spessore: 0,4 mm fino al ø200

Temperatura massima fumi:

c / guarnizione 160°/200°C

s / guarnizione 600°C



DOPPIA PARETE

ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX

(INTERNO AISI 316 L - ESTERNO AISI 304 BA)

Isolante: Lana minerale da 25 mm

Temperatura massima fumi:

c / guarnizione 160°/200°C

s / guarnizione 600°C



DOPPIA PARETE

(INTERNO ACCIAIO INOX AISI 316 L - ESTERNO RAME)

Isolante: Lana minerale da 25 mm

Temperatura massima fumi:

c / guarnizione 160°/200°C

s / guarnizione 600°C



DOPPIA PARETE ARIA

ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX

(INTERNO AISI 316 L - ESTERNO AISI 304 BA)

Temperatura massima fumi:

c / guarnizione 160°/200°C



DOPPIA PARETE ARIA

ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - ACCIAIO INOX ARABESCATO

Temperatura massima fumi:

c / guarnizione 160°/200°C

ELEMENTO LINEARE



L: 250 mm
(L: 190 mm utile)

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
ED308E	Ø 80	6	€ 22,88
ED310E	Ø 100	6	€ 26,09
ED312E	Ø 120	6	€ 30,18
ED313E	Ø 130	6	€ 32,06
ED314E	Ø 140	6	€ 34,05
ED315E	Ø 150	6	€ 36,81
ED316E	Ø 160	6	€ 38,58
ED318E	Ø 180	6	€ 41,57
ED320E	Ø 200	6	€ 45,44
ED325E	Ø 250	6	€ 62,02
ED330E	Ø 300	6	€ 71,64

ELEMENTO LINEARE



L: 500 mm
(L: 440 mm utile)

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	VERSIONE	CONF.	PREZZO
ED208E	Ø 80	6	€ 36,81
ED210E	Ø 100	6	€ 42,67
ED212E	Ø 120	6	€ 49,19
ED213E	Ø 130	6	€ 52,62
ED214E	Ø 140	6	€ 55,94
ED215E	Ø 150	6	€ 60,03
ED216E	Ø 160	6	€ 63,12
ED218E	Ø 180	6	€ 68,87
ED220E	Ø 200	6	€ 75,28
ED225E	Ø 250	6	€ 102,59
ED230E	Ø 300	6	€ 119,28

ELEMENTO TELESCOPICO



L: 320/420 mm
(L: 250/350 mm utile)

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

N.B. Non è un elemento portante

CODICE	VERSIONE	CONF.	PREZZO
ET080E	Ø 80	6	€ 95,51
ET100E	Ø 100	6	€ 111,10
ET120E	Ø 120	6	€ 127,79
ET130E	Ø 130	6	€ 136,53
ET140E	Ø 140	6	€ 145,26
ET150E	Ø 150	6	€ 154,77
ET160E	Ø 160	6	€ 163,28
ET180E	Ø 180	6	€ 179,31
ET200E	Ø 200	6	€ 196,44
ET250E	Ø 250	6	€ 240,55
ET300E	Ø 300	6	€ 281,46

ELEMENTO LINEARE




L: 1000 mm
(L: 940 mm utile)

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	VERSIONE	CONF.	PREZZO
ED108E	Ø 80	6	€ 56,82
ED110E	Ø 100	6	€ 71,08
ED112E	Ø 120	6	€ 82,47
ED113E	Ø 130	6	€ 88,44
ED114E	Ø 140	6	€ 94,30
ED115E	Ø 150	6	€ 101,04
ED116E	Ø 160	6	€ 106,68
ED118E	Ø 180	6	€ 117,51
ED120E	Ø 200	6	€ 129,12
ED125E	Ø 250	6	€ 176,44
ED130E	Ø 300	6	€ 207,06


CURVA 90°



In acciaio inox AISI 316 L.
Realizzata a settori.
Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
CI908E	Ø 80 - A=130 B= 80	6	€ 47,80
CI910E	Ø 100 - A=145 B= 95	6	€ 55,19
CI912E	Ø 120 - A=150 B=100	6	€ 60,46
CI913E	Ø 130 - A=155 B=105	6	€ 63,53
CI914E	Ø 140 - A=155 B=105	6	€ 69,96
CI915E	Ø 150 - A=160 B=110	6	€ 73,76
CI916E	Ø 160 - A=175 B=125	6	€ 76,29
CI918E	Ø 180 - A=180 B=130	6	€ 86,95
CI920E	Ø 200 - A=185 B=135	6	€ 100,77
CI925E	Ø 250 - A=250 B=180	6	€ 144,25
CI930E	Ø 300 - A=300 B=200	6	€ 161,89

CURVA 45°



In acciaio inox AISI 316 L.
Realizzata a settori.
Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
CI408E	Ø 80 - A=100 B =220	4	€ 35,56
CI410E	Ø 100 - A=100 B =220	4	€ 41,05
CI412E	Ø 120 - A=100 B =240	4	€ 47,27
CI413E	Ø 130 - A=100 B =250	4	€ 49,81
CI414E	Ø 140 - A=100 B =260	4	€ 52,36
CI415E	Ø 150 - A=130 B =300	4	€ 58,57
CI416E	Ø 160 - A=130 B =300	4	€ 60,78
CI418E	Ø 180 - A=130 B =310	4	€ 64,79
CI420E	Ø 200 - A=140 B =310	4	€ 74,50
CI425E	Ø 250 - A=160 B =350	4	€ 89,96
CI430E	Ø 300 - A=160 B =410	4	€ 111,02

RACCORDO CALDAIA (AUMENTO)

A richiesta altre misure e riduzioni
(Ø minore F e Ø maggiore M)




L: 190 mm
(L: 140 mm utile)

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
RC810E	Ø 80 M - 100 F	1	€ 97,51
RC812E	Ø 80 M - 120 F	1	€ 102,05
RC813E	Ø 80 M - 130 F	1	€ 104,36
RC1012E	Ø 100 M - 120 F	1	€ 103,80
RC1213E	Ø 120 M - 130 F	1	€ 104,36
RC1214E	Ø 120 M - 140 F	1	€ 106,68
RC1215E	Ø 120 M - 150 F	1	€ 109,12
RC1314E	Ø 130 M - 140 F	1	€ 106,68
RC1315E	Ø 130 M - 150 F	1	€ 109,12
RC1415E	Ø 140 M - 150 F	1	€ 109,12
RC1416E	Ø 140 M - 160 F	1	€ 111,43
RC1518E	Ø 150 M - 180 F	1	€ 116,19
RC1520E	Ø 150 M - 200 F	1	€ 122,10
RC1525E	Ø 150 M - 250 F	1	€ 145,09
RC1530E	Ø 150 M - 300 F	1	€ 157,23
RC1620E	Ø 160 M - 200 F	1	€ 111,54
RC1820E	Ø 180 M - 200 F	1	€ 122,10
RC1825E	Ø 180 M - 250 F	1	€ 145,09
RC1830E	Ø 180 M - 300 F	1	€ 157,23
RC2025E	Ø 200 M - 250 F	1	€ 145,09
RC2030E	Ø 200 M - 300 F	1	€ 157,23
RC2530E	Ø 250 M - 300 F	1	€ 157,23

CURVA REGOLABILE




L: vedi versione

In acciaio inox AISI 316 L.
Realizzata a settori, permette di effettuare spostamenti con qualsiasi angolatura da 0° a 90°. Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
CI908RE	Ø 80 - A=165 B=115 L 200	1	€ 128,44
CI910RE	Ø 100 - A=170 B=120 L 230	1	€ 147,31
CI912RE	Ø 120 - A=180 B=130 L 250	1	€ 157,02
CI913RE	Ø 130 - A=185 B=135 L 260	1	€ 171,10
CI914RE	Ø 140 - A=190 B=140 L 260	1	€ 181,29
CI915RE	Ø 150 - A=195 B=145 L 260	1	€ 189,94
CI916RE	Ø 160 - A=200 B=150 L 285	1	€ 197,12
CI918RE	Ø 180 - A=205 B=155 L 310	1	€ 208,20
CI920RE	Ø 200 - A=210 B=160 L 315	1	€ 219,49

RACCORDO A T 90° MMF




L: vedi versione

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	VERSIONE	CONF.	PREZZO
RT908E	Ø 80 - A=90 L=190	1	€ 78,93
RT910E	Ø 100 - A=100 L=190	1	€ 95,51
RT912E	Ø 120 - A=110 L=270	1	€ 103,73
RT913E	Ø 130 - A=115 L=270	1	€ 107,85
RT914E	Ø 140 - A=120 L=270	1	€ 112,17
RT915E	Ø 150 - A=125 L=270	1	€ 117,03
RT916E	Ø 160 - A=130 L=270	1	€ 120,82
RT918E	Ø 180 - A=140 L=440	1	€ 151,43
RT920E	Ø 200 - A=150 L=440	1	€ 161,57
RT925E	Ø 250 - A=175 L=440	1	€ 189,84
RT930E	Ø 300 - A=200 L=440	1	€ 214,63

RACCORDO A T 90° MFF




L: vedi versione

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	VERSIONE	CONF.	PREZZO
RT908FE	Ø 80 - A= 90 L=270	1	€ 94,73
RT910FE	Ø 100 - A=100 L=270	1	€ 114,60
RT912FE	Ø 120 - A=110 L=270	1	€ 124,48
RT913FE	Ø 130 - A=115 L=270	1	€ 129,43
RT914FE	Ø 140 - A=120 L=270	1	€ 134,61
RT915FE	Ø 150 - A=125 L=270	1	€ 140,15
RT916FE	Ø 160 - A=130 L=270	1	€ 144,99
RT918FE	Ø 180 - A=140 L=440	1	€ 181,71
RT920FE	Ø 200 - A=150 L=440	1	€ 193,98
RT925FE	Ø 250 - A=200 L=440	1	€ 227,83
RT930FE	Ø 300 - A=200 L=440	1	€ 257,57

RACCORDO A T 135°



L: vedi versione

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

Entrata maschio

CODICE	VERSIONE	CONF.	PREZZO
RT1308E	Ø 80 - A=114 L=345	1	€ 146,68
RT1310E	Ø 100 - A=140 L=295	1	€ 172,85
RT1312E	Ø 120 - A=168 L=343	1	€ 174,57
RT1313E	Ø 130 - A=180 L=353	1	€ 180,13
RT1314E	Ø 140 - A=195 L=386	1	€ 197,97
RT1315E	Ø 150 - A=209 L=408	1	€ 212,12
RT1316E	Ø 160 - A=220 L=428	1	€ 228,46
RT1318E	Ø 180 - A=248 L=464	1	€ 244,92
RT1320E	Ø 200 - A=272 L=510	1	€ 263,71
RT1325E	Ø 250 - A=343 L=614	1	€ 352,98
RT1330E	Ø 300 - A=300 L=670	1	€ 461,26

MANICOTTO FF




L: 130 mm

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

Fornibile anche MM

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
MFF080E	Ø 80	1	€ 23,53
MFF100E	Ø 100	1	€ 27,44
MFF120E	Ø 120	1	€ 32,50
MFF130E	Ø 130	1	€ 34,82
MFF140E	Ø 140	1	€ 37,26
MFF150E	Ø 150	1	€ 41,15
MFF160E	Ø 160	1	€ 43,16
MFF180E	Ø 180	1	€ 46,32
MFF200E	Ø 200	1	€ 51,09
MFF250E	Ø 250	1	€ 71,66
MFF300E	Ø 300	1	€ 83,15

RACCORDO A T 90° RIDOTTO A Ø 80



L: 190 mm

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

Entrata Ø 80 maschio

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
RT910RE	Ø 100 - A=100	1	€ 80,42
RT912RE	Ø 120 - A=110	1	€ 85,37
RT913RE	Ø 130 - A=115	1	€ 88,75
RT914RE	Ø 140 - A=120	1	€ 94,04
RT915RE	Ø 150 - A=125	1	€ 100,04
RT916RE	Ø 160 - A=130	1	€ 103,20
RT918RE	Ø 180 - A=140	1	€ 107,32
RT920RE	Ø 200 - A=150	1	€ 113,13
RT925RE	Ø 250 - A=175	1	€ 150,16
RT930RE	Ø 300 - A=200	1	€ 199,86

MODULO ANALISI FUMI E TEMPERATURA



**L: 500 mm
(L: 440 mm utile)**

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
EC080E	Ø 80	1	€ 0,00
EC100E	Ø 100	1	€ 0,00
EC120E	Ø 120	1	€ 209,36
EC130E	Ø 130	1	€ 212,31
EC140E	Ø 140	1	€ 215,16
EC150E	Ø 150	1	€ 218,86
EC160E	Ø 160	1	€ 221,60
EC180E	Ø 180	1	€ 226,45
EC200E	Ø 200	1	€ 232,15
EC250E	Ø 250	1	€ 248,40
EC300E	Ø 300	1	€ 261,70

ELEMENTO D'ISPEZIONE TONDO



L: vedi versione

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
EI080E	Ø 80 - L 190	1	€ 121,56
EI100E	Ø 100 - L 190	1	€ 140,35
EI120E	Ø 120 - L 270	1	€ 151,21
EI130E	Ø 130 - L 270	1	€ 158,18
EI140E	Ø 140 - L 270	1	€ 165,25
EI150E	Ø 150 - L 270	1	€ 175,60
EI160E	Ø 160 - L 270	1	€ 179,38
EI180E	Ø 180 - L 440	1	€ 224,77
EI200E	Ø 200 - L 440	1	€ 251,47
EI250E	Ø 250 - L 440	1	€ 279,73
EI300E	Ø 300 - L 440	1	€ 304,54

TAPPO ISPEZIONE CIECO



L: 80 mm

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
TCF080E	Ø 80	1	€ 40,87
TCF100E	Ø 100	1	€ 46,02
TCF120E	Ø 120	1	€ 51,71
TCF130E	Ø 130	1	€ 54,34
TCF140E	Ø 140	1	€ 56,77
TCF150E	Ø 150	1	€ 59,52
TCF160E	Ø 160	1	€ 66,37
TCF180E	Ø 180	1	€ 71,76
TCF200E	Ø 200	1	€ 76,72
TCF250E	Ø 250	1	€ 98,24
TCF300E	Ø 300	1	€ 113,97

TAPPO RACCOGLI CONDENSA



L: 80 mm

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

N.B. L'estremità filettata ne permette il collegamento con un rubinetto di scarico o la chiusura con un tappo.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
TR080E	Ø 80	1	€ 40,87
TR100E	Ø 100	1	€ 46,02
TR120E	Ø 120	1	€ 51,71
TR130E	Ø 130	1	€ 54,34
TR140E	Ø 140	1	€ 56,77
TR150E	Ø 150	1	€ 59,52
TR160E	Ø 160	1	€ 66,37
TR180E	Ø 180	1	€ 71,76
TR200E	Ø 200	1	€ 76,72
TR250E	Ø 250	1	€ 98,24
TR300E	Ø 300	1	€ 113,97

PIASTRA DI BASE SCARICO LATERALE



L: 160 mm

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
PBS080E	Ø 80	1	€ 103,52
PBS100E	Ø 100	1	€ 113,02
PBS120E	Ø 120	1	€ 121,46
PBS130E	Ø 130	1	€ 125,05
PBS140E	Ø 140	1	€ 134,75
PBS150E	Ø 150	1	€ 140,24
PBS160E	Ø 160	1	€ 152,27
PBS180E	Ø 180	1	€ 160,29
PBS200E	Ø 200	1	€ 175,17
PBS250E	Ø 250	1	€ 203,98
PBS300E	Ø 300	1	€ 234,90

SUPPORTO MURALE INTERMEDIO



L: 190 mm

In acciaio inox AISI 316 L.
Con guarnizione montata.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
SMI080E	Ø 80	1	€ 163,14
SMI100E	Ø 100	1	€ 166,74
SMI120E	Ø 120	1	€ 181,93
SMI130E	Ø 130	1	€ 184,03
SMI140E	Ø 140	1	€ 186,16
SMI150E	Ø 150	1	€ 188,89
SMI160E	Ø 160	1	€ 204,51
SMI180E	Ø 180	1	€ 216,64
SMI200E	Ø 200	1	€ 220,56
SMI250E	Ø 250	1	€ 274,48
SMI300E	Ø 300	1	€ 325,65

FASCETTA MURALE



In acciaio inox AISI 304 BA.
Distanza max 50 mm.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FM080	Ø 80	6	€ 22,05
FM100	Ø 100	6	€ 24,50
FM120	Ø 120	6	€ 24,99
FM130	Ø 130	6	€ 25,55
FM140	Ø 140	6	€ 26,53
FM150	Ø 150	6	€ 27,09
FM160	Ø 160	6	€ 28,21
FM180	Ø 180	6	€ 29,61
FM200	Ø 200	6	€ 31,50
FM250	Ø 250	6	€ 35,21
FM300	Ø 300	6	€ 42,91


FASCETTA DI BLOCCAGGIO



In acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FB080	Ø 80	10	€ 8,26
FB100	Ø 100	10	€ 8,62
FB120	Ø 120	10	€ 8,75
FB130	Ø 130	10	€ 8,96
FB140	Ø 140	10	€ 9,10
FB150	Ø 150	10	€ 9,10
FB160	Ø 160	10	€ 9,31
FB180	Ø 180	10	€ 9,45
FB200	Ø 200	10	€ 9,80
FB250	Ø 250	10	€ 10,85
FB300	Ø 300	10	€ 12,11

GUARNIZIONE DI TENUTA A TRIPLO LABBRO IN SILICONE



CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
GT08/10N	Ø 80	10	€ 2,16
GT10/10N	Ø 100	10	€ 2,71
GT12/10N	Ø 120	10	€ 4,10
GT13/10N	Ø 130	10	€ 4,33
GT14/10N	Ø 140	10	€ 4,64
GT15/10N	Ø 150	10	€ 4,87
GT16/10N	Ø 160	10	€ 6,51
GT18/10N	Ø 180	10	€ 7,60
GT20/10N	Ø 200	10	€ 8,11
GT25/10N	Ø 250	10	€ 10,82
GT30/10N	Ø 300	10	€ 14,07

FASCETTA DI CENTRAGGIO



In acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FC080E	Ø 80	1	€ 34,21
FC100E	Ø 100	1	€ 35,61
FC120E	Ø 120	1	€ 37,06
FC130E	Ø 130	1	€ 38,52
FC140E	Ø 140	1	€ 40,01
FC150E	Ø 150	1	€ 43,09
FC160E	Ø 160	1	€ 44,69
FC180E	Ø 180	1	€ 47,94
FC200E	Ø 200	1	€ 51,28
FC250E	Ø 250	1	€ 60,19
FC300E	Ø 300	1	€ 69,80

COLLARE PER TIRANTI



In acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
CT080	Ø 80	1	€ 69,43
CT100	Ø 100	1	€ 70,81
CT120	Ø 120	1	€ 72,28
CT130	Ø 130	1	€ 75,45
CT140	Ø 140	1	€ 76,50
CT150	Ø 150	1	€ 77,45
CT160	Ø 160	1	€ 78,19
CT180	Ø 180	1	€ 79,99
CT200	Ø 200	1	€ 81,79
CT250	Ø 250	1	€ 84,00
CT300	Ø 300	1	€ 90,12

FALDALE PER TETTI INCLINATI 5° ÷ 30°



In acciaio inox AISI 304 BA.
Con fascetta antintemperie.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTI080E	Ø 80	1	€ 181,30
FTI100E	Ø 100	1	€ 192,57
FTI120E	Ø 120	1	€ 203,35
FTI130E	Ø 130	1	€ 211,61
FTI140E	Ø 140	1	€ 217,63
FTI150E	Ø 150	1	€ 225,05
FTI160E	Ø 160	1	€ 235,76
FTI180E	Ø 180	1	€ 246,96
FTI200E	Ø 200	1	€ 257,81
FTI250E	Ø 250	1	€ 287,28
FTI300E	Ø 300	1	€ 299,95

FALDALE IN ALLUMINIO PLASMABILE



Cono in acciaio inox AISI 304 BA.
Con fascetta antintemperie.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTI080AL	Ø 80	1	€ 189,94
FTI100AL	Ø 100	1	€ 207,67
FTI120AL	Ø 120	1	€ 209,25
FTI130AL	Ø 130	1	€ 209,30
FTI140AL	Ø 140	1	€ 226,98
FTI150AL	Ø 150	1	€ 227,93
FTI160AL	Ø 160	1	€ 229,09
FTI180AL	Ø 180	1	€ 284,81
FTI200AL	Ø 200	1	€ 317,10
FTI250AL	Ø 250	1	€ 382,94
FTI300AL	Ø 300	1	€ 406,17

FALDALE PER TETTI PIANI



In acciaio inox AISI 304 BA.
Con fascetta antintemperie.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTP080E	Ø 80	1	€ 181,30
FTP100E	Ø 100	1	€ 192,57
FTP120E	Ø 120	1	€ 203,35
FTP130E	Ø 130	1	€ 211,61
FTP140E	Ø 140	1	€ 217,63
FTP150E	Ø 150	1	€ 225,05
FTP160E	Ø 160	1	€ 235,76
FTP180E	Ø 180	1	€ 246,96
FTP200E	Ø 200	1	€ 257,81
FTP250E	Ø 250	1	€ 287,28
FTP300E	Ø 300	1	€ 299,95

CAPPELLO CINESE



In acciaio inox AISI 316 L / AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
CC080E	Ø 80	1	€ 51,28
CC100E	Ø 100	1	€ 55,40
CC120E	Ø 120	1	€ 60,25
CC130E	Ø 130	1	€ 61,94
CC140E	Ø 140	1	€ 69,75
CC150E	Ø 150	1	€ 71,02
CC160E	Ø 160	1	€ 75,98
CC180E	Ø 180	1	€ 86,85
CC200E	Ø 200	1	€ 94,65
CC250E	Ø 250	1	€ 114,91
CC300E	Ø 300	1	€ 139,82

CAPPELLO A BOTTE



In acciaio inox AISI 316 L / AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
CB080E	Ø 80	1	€ 146,89
CB100E	Ø 100	1	€ 153,22
CB120E	Ø 120	1	€ 160,08
CB130E	Ø 130	1	€ 163,88
CB140E	Ø 140	1	€ 167,68
CB150E	Ø 150	1	€ 171,48
CB160E	Ø 160	1	€ 178,55
CB180E	Ø 180	1	€ 186,25
CB200E	Ø 200	1	€ 193,95
CB250E	Ø 250	1	€ 220,12
CB300E	Ø 300	1	€ 241,54

FALDALE IN PIOMBO



Cono in acciaio inox AISI 304 BA.
Con fascetta antintemperie.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTPB080	Ø 80	1	€ 324,17
FTPB100	Ø 100	1	€ 333,67
FTPB120	Ø 120	1	€ 396,66
FTPB130	Ø 130	1	€ 402,68
FTPB140	Ø 140	1	€ 411,01
FTPB150	Ø 150	1	€ 487,94
FTPB160	Ø 160	1	€ 501,03
FTPB180	Ø 180	1	€ 517,17
FTPB200	Ø 200	1	€ 565,71
FTPB250	Ø 250	1	€ 610,66
FTPB300	Ø 300	1	€ 685,37

FASCETTA ANTITEMPERIE



In acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	A IN MM	CONF.	PREZZO
FA080E	81	1	€ 45,38
FA100E	101	1	€ 47,70
FA120E	121	1	€ 48,96
FA130E	131	1	€ 51,60
FA140E	141	1	€ 53,50
FA150E	151	1	€ 55,93
FA160E	161	1	€ 58,35
FA180E	181	1	€ 66,62
FA200E	201	1	€ 69,43
FA250E	251	1	€ 84,74
FA300E	301	1	€ 97,29

ELEMENTO LINEARE



L: 250 mm
(L: 190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP3080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 109,89
FDP3100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 117,40
FDP3130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 132,66
FDP3150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 141,61
FDP3180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 152,11
FDP3200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 175,44
FDP3250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 203,85
FDP3300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 251,61

ELEMENTO LINEARE



L: 500 mm
(L: 440 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP2080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 158,31
FDP2100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 172,12
FDP2130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 191,03
FDP2150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 204,62
FDP2180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 223,97
FDP2200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 237,35
FDP2250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 306,22
FDP2300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 349,89

ELEMENTO TELESCOPICO



L 320/450 mm
(L 260/390 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

N.B. Non è un elemento portante

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FETD080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 282,06
FETD100E	Ø 100 int - Ø 150 es	1	€ 307,18
FETD130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 342,85
FETD150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 373,45
FETD180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 411,86
FETD200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 433,60
FETD250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 513,27
FETD300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 602,01

ELEMENTO LINEARE



L: 1000 mm
(L: 940 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP1080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 230,60
FDP1100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 253,16
FDP1130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 288,86
FDP1150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 313,74
FDP1180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 349,77
FDP1200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 374,10
FDP1250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 513,28
FDP1300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 607,57

Doppia parete Acciaio INOX-INOX da Ø 80 a Ø 300

ELEMENTO ISPEZIONE CON TAPPO




L: 330 mm
(L: 270 mm utile fino a Ø 150)
L: 500 mm
(L: 440 mm utile oltre Ø 150)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Utilizzabile anche come raccolta ceneri.
Non adatto per canne fumarie in pressione.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FEID080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 481,71
FEID100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 504,51
FEID130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 518,33
FEID150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 532,47
FEID180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 555,69
FEID200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 569,09
FEID250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 594,52
FEID300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 646,96


CURVA 30°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD30080E	Ø 80 int-Ø 130 est A= 46 B=119	1	€ 180,02
FCD30100E	Ø 100 int Ø 150 est A= 48 B=122	1	€ 190,58
FCD30130E	Ø 130 int-Ø 180 est A= 51 B=130	1	€ 210,41
FCD30150E	Ø 150 int-Ø 200 est A= 51 B=135	1	€ 227,19
FCD30180E	Ø 180 int-Ø 230 est A= 53 B=142	1	€ 243,65
FCD30200E	Ø 200 int-Ø 250 est A= 54 B=147	1	€ 263,60
FCD30250E	Ø 250 int-Ø 300 est A= 57 B=160	1	€ 325,22
FCD30300E	Ø 300 int-Ø 350 est A= 60 B=172	1	€ 362,47


CURVA 90°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD90080E	Ø 80 int-Ø 130 est A= 100 B=160	1	€ 271,72
FCD90100E	Ø 100 int Ø 150 est A= 120 B=180	1	€ 281,75
FCD90130E	Ø 130 int-Ø 180 est A= 130 B=190	1	€ 314,25
FCD90150E	Ø 150 int-Ø 200 est A= 140 B=200	1	€ 359,50
FCD90180E	Ø 180 int-Ø 230 est A= 155 B=215	1	€ 411,86
FCD90200E	Ø 200 int-Ø 250 est A= 165 B=225	1	€ 441,62
FCD90250E	Ø 250 int-Ø 300 est A= 190 B=250	1	€ 584,60
FCD90300E	Ø 300 int-Ø 350 est A= 215 B=275	1	€ 704,37

CURVA 45°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD45080E	Ø 80 int-Ø 130 est A= 72 B=119	1	€ 180,23
FCD45100E	Ø 100 int Ø 150 est A= 75 B=126	1	€ 204,50
FCD45130E	Ø 130 int-Ø 180 est A= 79 B=137	1	€ 224,24
FCD45150E	Ø 150 int-Ø 200 est A= 82 B=143	1	€ 240,80
FCD45180E	Ø 180 int-Ø 230 est A= 88 B=160	1	€ 260,85
FCD45200E	Ø 200 int-Ø 250 est A= 91 B=164	1	€ 277,10
FCD45250E	Ø 250 int-Ø 300 est A= 98 B=184	1	€ 335,78
FCD45300E	Ø 300 int-Ø 350 est A=105 B=197	1	€ 362,47

ADATTATORE MONO-DOPPIA



L: 160 mm
(L: 50 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FAMD080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 111,75
FAMD100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 121,25
FAMD130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 138,66
FAMD150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 157,23
FAMD180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 173,16
FAMD200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 186,14
FAMD250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 224,03
FAMD300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 264,65

TAPPO SCARICO CONDENZA



L: 90 mm

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Scarico filettato 1/2 M.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTRD080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 196,80
FTRD100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 211,15
FTRD130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 224,85
FTRD150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 255,68
FTRD180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 273,31
FTRD200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 295,78
FTRD250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 324,70
FTRD300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 357,83

RACCORDO TEE 90° RIDOTTO Ø 80 MASCHIO



L: 250 mm
(L: 190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD8080RE	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 176,65
FRTD8100RE	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 187,73
FRTD8130RE	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 201,97
FRTD8150RE	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 211,47
FRTD8180RE	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 249,14
FRTD8200RE	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 258,85
FRTD8250RE	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 356,46
FRTD8300RE	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 387,17

RACCORDO TEE 135°



L: vedi versione

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD13080E	Ø 80 int - Ø 130 est L 423	1	€ 568,77
FRTD13100E	Ø 100 int - Ø 150 est L 458	1	€ 608,13
FRTD13130E	Ø 130 int - Ø 180 est L 498	1	€ 741,51
FRTD13150E	Ø 150 int - Ø 200 est L 526	1	€ 783,41
FRTD13180E	Ø 180 int - Ø 230 est L 564	1	€ 935,89
FRTD13200E	Ø 200 int - Ø 250 est L 582	1	€ 1001,63
FRTD13250E	Ø 250 int - Ø 300 est L 664	1	€ 1283,06
FRTD13300E	Ø 300 int - Ø 350 est L 738	1	€ 1334,87

Doppia parete Acciaio INOX-INOX da Ø 80 a Ø 300

RACCORDO TEE 90°



L: vedi versione

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD8080E	Ø 80 int - Ø 130 est L 440	1	€ 326,91
FRTD8100E	Ø 100 int - Ø 150 est L 440	1	€ 352,45
FRTD8130E	Ø 130 int - Ø 180 est L 440	1	€ 388,01
FRTD8150E	Ø 150 int - Ø 200 est L 440	1	€ 419,77
FRTD8180E	Ø 180 int - Ø 230 est L 440	1	€ 449,64
FRTD8200E	Ø 200 int - Ø 250 est L 440	1	€ 473,38
FRTD8250E	Ø 250 int - Ø 300 est L 440	1	€ 593,04
FRTD8300E	Ø 300 int - Ø 350 est L 490	1	€ 670,39

ELEMENTO CONTROLLO FUMI E TEMPERATURA



**L: 500 mm
(L: 440 mm utile)**

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.



Fornibile anche con placca

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FECD080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 352,24
FECD100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 371,55
FECD130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 407,95
FECD150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 435,81
FECD180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 479,81
FECD200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 498,81
FECD250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 599,16
FECD300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 664,69

SUPPORTO MURALE



**L:190 mm
(L: 140 mm utile)**

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FSMD080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 322,90
FSMD100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 336,73
FSMD130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 377,67
FSMD150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 407,53
FSMD180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 466,84
FSMD200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 505,67
FSMD250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 619,11
FSMD300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 720,62

PIASTRA DI BASE CON SCARICO LATERALE



**L:154 mm
(L: 100 mm utile)**

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completa di guarnizione e fascetta..

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FPBSD080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 216,85
FPBSD100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 232,57
FPBSD130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 262,54
FPBSD150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 277,63
FPBSD180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 307,60
FPBSD200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 332,40
FPBSD250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 383,79
FPBSD300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 478,65

TERMINALE TRONCO CONICO



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTTD080E	Ø 130 esterno	1	€ 223,08
FTTD100E	Ø 150 esterno	1	€ 235,32
FTTD130E	Ø 180 esterno	1	€ 246,61
FTTD150E	Ø 200 esterno	1	€ 262,75
FTTD180E	Ø 230 esterno	1	€ 273,73
FTTD200E	Ø 250 esterno	1	€ 295,36
FTTD250E	Ø 300 esterno	1	€ 323,75
FTTD300E	Ø 350 esterno	1	€ 365,22

CAPPELLO A BOTTE



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.

COLLARE PER TIRANTI



In acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCT080E	Ø 130 esterno	1	€ 76,50
FCT100E	Ø 150 esterno	1	€ 78,19
FCT130E	Ø 180 esterno	1	€ 81,15
FCT150E	Ø 200 esterno	1	€ 82,41
FCT180E	Ø 230 esterno	1	€ 85,26
FCT200E	Ø 250 esterno	1	€ 86,85
FCT250E	Ø 300 esterno	1	€ 90,75
FCT300E	Ø 350 esterno	1	€ 94,44

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCBD080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 300,53
FCBD100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 313,62
FCBD130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 334,72
FCBD150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 354,03
FCBD180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 371,55
FCBD200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 399,72
FCBD250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 435,92
FCBD300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 504,09

FASCETTA MURALE



In acciaio inox AISI 304 BA.
Distanza max : 50 mm.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFMD080E	Ø 130 esterno	1	€ 40,31
FFMD100E	Ø 150 esterno	1	€ 48,22
FFMD130E	Ø 180 esterno	1	€ 56,24
FFMD150E	Ø 200 esterno	1	€ 59,09
FFMD180E	Ø 230 esterno	1	€ 61,41
FFMD200E	Ø 250 esterno	1	€ 69,12
FFMD250E	Ø 300 esterno	1	€ 79,67
FFMD300E	Ø 350 esterno	1	€ 87,80

CAPPELLO CINESE



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCCD080E	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 222,13
FCCD100E	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 231,83
FCCD130E	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 247,45
FCCD150E	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 261,70
FCCD180E	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 274,68
FCCD200E	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 295,47
FCCD250E	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 322,27
FCCD300E	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 372,60

Doppia parete Acciaio INOX-INOX da Ø 80 a Ø 300

FALDALE PER TETTI INCLINATI 5°÷ 30°



In acciaio inox AISI 304 BA.
Con fascetta antintemperie

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFTID080E	Ø 130 esterno	1	€ 173,48
FFTID100E	Ø 150 esterno	1	€ 182,98
FFTID130E	Ø 180 esterno	1	€ 201,23
FFTID150E	Ø 200 esterno	1	€ 210,20
FFTID180E	Ø 230 esterno	1	€ 282,06
FFTID200E	Ø 250 esterno	1	€ 282,06
FFTID250E	Ø 300 esterno	1	€ 290,93
FFTID300E	Ø 350 esterno	1	€ 385,16

FALDALE PER TETTI PIANI



In acciaio inox AISI 304 BA.
Con fascetta antintemperie

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFTPD080E	Ø 130 esterno	1	€ 173,48
FFTPD100E	Ø 150 esterno	1	€ 182,98
FFTPD130E	Ø 180 esterno	1	€ 201,23
FFTPD150E	Ø 200 esterno	1	€ 210,20
FFTPD180E	Ø 230 esterno	1	€ 282,06
FFTPD200E	Ø 250 esterno	1	€ 282,06
FFTPD250E	Ø 300 esterno	1	€ 290,93
FFTPD300E	Ø 350 esterno	1	€ 385,16

FALDALE IN PIOMBO



Cono in acciaio inox AISI 304 BA.
Con fascetta antintemperie.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTPBD080	Ø 130 esterno	1	€ 402,68
FTPBD100	Ø 150 esterno	1	€ 487,94
FTPBD130	Ø 180 esterno	1	€ 518,75
FTPBD150	Ø 200 esterno	1	€ 565,71
FTPBD180	Ø 230 esterno	1	€ 590,51
FTPBD200	Ø 250 esterno	1	€ 610,66
FTPBD250	Ø 300 esterno	1	€ 685,37
FTPBD300	Ø 350 esterno	1	€ 784,25

FASCETTA ANTINTEMPERIE



In acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	A IN MM	CONF.	PREZZO
FFAD080E	131	1	€ 51,60
FFAD100E	151	1	€ 55,93
FFAD130E	181	1	€ 65,74
FFAD150E	201	1	€ 69,43
FFAD180E	231	1	€ 80,97
FFAD200E	251	1	€ 84,74
FFAD250E	301	1	€ 97,29
FFAD300E	351	1	€ 163,05

ELEMENTO LINEARE



L: 250 mm
(L: 190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP3080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 192,77
FDP3100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 205,96
FDP3130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 220,90
FDP3150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 235,97
FDP3180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 253,56
FDP3200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 279,17
FDP3250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 324,26
FDP3300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 363,82

ELEMENTO LINEARE



L: 500 mm
(L: 440 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP2080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 293,11
FDP2100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 318,73
FDP2130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 353,77
FDP2150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 379,01
FDP2180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 414,68
FDP2200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 439,42
FDP2250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 567,14
FDP2300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 647,89

ELEMENTO TELESCOPICO



L 320/450 mm
(L 260/390 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

N.B. Non è un elemento portante

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FETD080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 522,30
FETD100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 568,69
FETD130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 634,86
FETD150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 691,45
FETD180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 762,65
FETD200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 803,05
FETD250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 950,38
FETD300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 1114,85

ELEMENTO LINEARE




L: 1000 mm
(L: 940 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP1080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 422,84
FDP1100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 468,68
FDP1130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 534,86
FDP1150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 580,83
FDP1180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 680,17
FDP1200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 727,39
FDP1250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 905,21
FDP1300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 1071,36

Doppia parete INOX-RAME da Ø 80 a Ø 300


CURVA 30°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD30080ER	Ø 80 int-Ø 130 est A= 46 B=119	1	€ 333,26
FCD30100ER	Ø 100 int-Ø 150 est A= 48 B=122	1	€ 352,92
FCD30130ER	Ø 130 int-Ø 180 est A= 51 B=130	1	€ 389,72
FCD30150ER	Ø 150 int-Ø 200 est A= 51 B=135	1	€ 420,65
FCD30180ER	Ø 180 int-Ø 230 est A= 53 B=142	1	€ 451,09
FCD30200ER	Ø 200 int-Ø 250 est A= 54 B=147	1	€ 488,02
FCD30250ER	Ø 250 int-Ø 300 est A= 57 B=160	1	€ 602,14
FCD30300ER	Ø 300 int-Ø 350 est A= 60 B=172	1	€ 671,31

CURVA 90°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD90080ER	Ø 80 in-Ø 130 est A= 100 B=160	1	€ 466,32
FCD90100ER	Ø 100 int-Ø 150 est A= 120 B=180	1	€ 484,30
FCD90130ER	Ø 130 int-Ø 180 est A= 130 B=190	1	€ 541,60
FCD90150ER	Ø 150 int-Ø 200 est A= 140 B=200	1	€ 617,12
FCD90180ER	Ø 180 int-Ø 230 est A= 155 B=215	1	€ 711,58
FCD90200ER	Ø 200 int-Ø 250 est A= 165 B=225	1	€ 764,45
FCD90250ER	Ø 250 int-Ø 300 est A= 190 B=250	1	€ 969,56
FCD90300ER	Ø 300 int-Ø 350 est A= 215 B=275	1	€ 1167,71

ADATTATORE MONO-DOPPIA




L:160 mm
(L: 50 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FAMD080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 299,33
FAMD100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 309,52
FAMD130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 327,26
FAMD150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 341,41
FAMD180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 362,03
FAMD200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 376,53
FAMD250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 403,02
FAMD300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 448,58

CURVA 45°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD45080ER	Ø 80 int-Ø 130 est A= 72 B=119	1	€ 333,86
FCD45100ER	Ø 100 int-Ø 150 est A= 75 B=126	1	€ 396,55
FCD45130ER	Ø 130 int-Ø 180 est A= 79 B=137	1	€ 415,13
FCD45150ER	Ø 150 int-Ø 200 est A= 82 B=143	1	€ 446,06
FCD45180ER	Ø 180 int-Ø 230 est A= 88 B=160	1	€ 483,10
FCD45200ER	Ø 200 int-Ø 250 est A= 91 B=164	1	€ 513,07
FCD45250ER	Ø 250 int-Ø 300 est A= 98 B=184	1	€ 621,92
FCD45300ER	Ø 300 int-Ø 350 est A=105 B=197	1	€ 697,80

TAPPO SCARICO CONDENSA

L: 90 mm



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Scarico filettato 1/2 M
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTRD080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 364,30
FTRD100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 390,92
FTRD130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 416,57
FTRD150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 473,39
FTRD180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 506,12
FTRD200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 547,59
FTRD250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 601,30
FTRD300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 662,68

RACCORDO TEE 90° RIDOTTO Ø 80 MASCHIO



L: 250 mm
(L: 190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD8080RER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 327,14
FRTD8100RER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 347,76
FRTD8130RER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 374,01
FRTD8150RER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 391,64
FRTD8180RER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 415,13
FRTD8200RER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 431,31
FRTD8250RER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 530,33
FRTD8300RER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 609,21

RACCORDO TEE 135°



L: vedi versione

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD13080ER	Ø 80 int - Ø 130 est L 423	1	€ 794,54
FRTD13100ER	Ø 100 int - Ø 150 est L 458	1	€ 850,76
FRTD13130ER	Ø 130 int - Ø 180 est L 498	1	€ 1038,85
FRTD13150ER	Ø 150 int - Ø 200 est L 526	1	€ 1099,26
FRTD13180ER	Ø 180 int - Ø 230 est L 564	1	€ 1312,16
FRTD13200ER	Ø 200 int - Ø 250 est L 582	1	€ 1405,79
FRTD13250ER	Ø 250 int - Ø 300 est L 664	1	€ 2014,28
FRTD13300ER	Ø 300 int - Ø 350 est L 738	1	€ 2166,76

RACCORDO TEE 90°



L: vedi versione

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD8080ER	Ø 80 int - Ø 130 est L 440	1	€ 605,25
FRTD8100ER	Ø 100 int - Ø 150 est L 440	1	€ 652,61
FRTD8130ER	Ø 130 int - Ø 180 est L 440	1	€ 718,54
FRTD8150ER	Ø 150 int - Ø 200 est L 440	1	€ 777,40
FRTD8180ER	Ø 180 int - Ø 230 est L 440	1	€ 832,42
FRTD8200ER	Ø 200 int - Ø 250 est L 440	1	€ 876,53
FRTD8250ER	Ø 250 int - Ø 300 est L 440	1	€ 988,38
FRTD8300ER	Ø 300 int - Ø 350 est L 490	1	€ 1117,25

ELEMENTO ISPEZIONE CON TAPPO



L:330 mm
(L:270 mm utile fino a Ø 150)
L: 500 mm
(L: 440 mm utile oltre a Ø 150)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Utilizzabile anche come raccolta ceneri.
Non adatto per canne fumarie in pressione.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FEID080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 802,81
FEID100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 837,21
FEID130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 863,83
FEID150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 887,44
FEID180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 926,16
FEID200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 948,34
FEID250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 1052,75
FEID300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 1145,54

Doppia parete INOX-RAME da Ø 80 a Ø 300

ELEMENTO CONTROLLO FUMI E TEMPERATURA



L: 500 mm
(L: 440 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FECD080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 932,76
FECD100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 974,23
FECD130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 1012,95
FECD150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 1034,17
FECD180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 1066,30
FECD200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 1089,19
FECD250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 1150,33
FECD300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 1262,54

COLLARE PER TIRANTI



In rame.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCT080ER	Ø 130 esterno	1	€ 160,99
FCT100ER	Ø 150 esterno	1	€ 196,00
FCT130ER	Ø 180 esterno	1	€ 223,69
FCT150ER	Ø 200 esterno	1	€ 246,11
FCT180ER	Ø 230 esterno	1	€ 256,53
FCT200ER	Ø 250 esterno	1	€ 271,88
FCT250ER	Ø 300 esterno	1	€ 296,81
FCT300ER	Ø 350 esterno	1	€ 367,06

SUPPORTO MURALE



L: 190 mm
(L: 140 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completa di guarnizione e fascetta.

In rame.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FSMD080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 555,39
FSMD100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 606,93
FSMD130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 710,92
FSMD150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 786,06
FSMD180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 924,60
FSMD200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 1000,61
FSMD250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 1131,27
FSMD300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 1372,94

PIASTRA DI BASE CON SCARICO LATERALE



L: 154 mm
(L: 100 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FPBSD080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 464,04
FPBSD100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 486,82
FPBSD130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 552,87
FPBSD150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 577,56
FPBSD180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 654,52
FPBSD200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 680,42
FPBSD250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 794,66
FPBSD300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 1012,83

FASCETTA MURALE



In rame.
Distanza max 50 mm.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFMD080ER	Per Ø 130 esterno	1	€ 70,73
FFMD100ER	Per Ø 150 esterno	1	€ 86,07
FFMD130ER	Per Ø 180 esterno	1	€ 99,02
FFMD150ER	Per Ø 200 esterno	1	€ 108,49
FFMD180ER	Per Ø 230 esterno	1	€ 113,16
FFMD200ER	Per Ø 250 esterno	1	€ 120,24
FFMD250ER	Per Ø 300 esterno	1	€ 130,78
FFMD300ER	Per Ø 350 esterno	1	€ 161,47

TERMINALE TRONCO CONICO



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTTD080ER	Per Ø 130 esterno	1	€ 413,09
FTTD100ER	Per Ø 150 esterno	1	€ 435,75
FTTD130ER	Per Ø 180 esterno	1	€ 456,73
FTTD150ER	Per Ø 200 esterno	1	€ 486,58
FTTD180ER	Per Ø 230 esterno	1	€ 506,84
FTTD200ER	Per Ø 250 esterno	1	€ 546,80
FTTD250ER	Per Ø 300 esterno	1	€ 599,50
FTTD300ER	Per Ø 350 esterno	1	€ 676,46

CAPPELLO A BOTTE



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCBD080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 495,09
FCBD100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 516,67
FCBD130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 551,19
FCBD150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 583,19
FCBD180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 647,93
FCBD200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 709,91
FCBD250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 894,76
FCBD300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 1046,40

CAPPELLO CINESE



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in rame.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCCD080ER	Ø 80 int - Ø 130 est	1	€ 411,41
FCCD100ER	Ø 100 int - Ø 150 est	1	€ 429,28
FCCD130ER	Ø 130 int - Ø 180 est	1	€ 458,05
FCCD150ER	Ø 150 int - Ø 200 est	1	€ 484,66
FCCD180ER	Ø 180 int - Ø 230 est	1	€ 508,63
FCCD200ER	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 547,11
FCCD250ER	Ø 250 int - Ø 300 est	1	€ 596,74
FCCD300ER	Ø 300 int - Ø 350 est	1	€ 689,89

FALDALE PER TETTI INCLINATI 5°÷ 30°



In rame.
Con fascetta antintemperie.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFTID080ER	Ø 130 esterno	1	€ 399,91
FFTID100ER	Ø 150 esterno	1	€ 475,79
FFTID130ER	Ø 180 esterno	1	€ 529,25
FFTID150ER	Ø 200 esterno	1	€ 685,33
FFTID180ER	Ø 230 esterno	1	€ 753,78
FFTID200ER	Ø 250 esterno	1	€ 762,41
FFTID250ER	Ø 300 esterno	1	€ 824,15
FFTID300ER	Ø 350 esterno	1	€ 1219,62

FALDALE PER TETTI PIANI



In rame.
Con fascetta antintemperie.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFTPD080ER	Ø 130 esterno	1	€ 399,91
FFTPD100ER	Ø 150 esterno	1	€ 475,79
FFTPD130ER	Ø 180 esterno	1	€ 529,25
FFTPD150ER	Ø 200 esterno	1	€ 685,33
FFTPD180ER	Ø 230 esterno	1	€ 753,78
FFTPD200ER	Ø 250 esterno	1	€ 762,41
FFTPD250ER	Ø 300 esterno	1	€ 824,15
FFTPD300ER	Ø 350 esterno	1	€ 1219,62

FALDALE IN PIOMBO



Cono in rame.
Con fascetta antintemperie.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTPBD080ER	Ø 130 esterno	1	€ 593,83
FTPBD100ER	Ø 150 esterno	1	€ 732,66
FTPBD130ER	Ø 180 esterno	1	€ 775,80
FTPBD150ER	Ø 200 esterno	1	€ 838,15
FTPBD180ER	Ø 230 esterno	1	€ 936,09
FTPBD200ER	Ø 250 esterno	1	€ 963,96
FTPBD250ER	Ø 300 esterno	1	€ 1075,13
FTPBD300ER	Ø 350 esterno	1	€ 1210,41

FASCETTA ANTINTEMPERIE



In rame.

CODICE	A IN MM	CONF.	PREZZO
FFAD080ER	131	1	€ 110,53
FFAD100ER	151	1	€ 122,39
FFAD130ER	181	1	€ 143,37
FFAD150ER	201	1	€ 156,58
FFAD180ER	231	1	€ 178,56
FFAD200ER	251	1	€ 194,00
FFAD250ER	301	1	€ 209,94
FFAD300ER	351	1	€ 296,37

ELEMENTO LINEARE



L: 250 mm
(L :190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

Fornibile anche L 330 mm

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP3080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 109,09
FDP3100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 112,19
FDP3130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 121,33
FDP3160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 141,08
FDP3180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 156,63
FDP3200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 167,92

ELEMENTO LINEARE



L: 500 mm
(L:440 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP2080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 138,85
FDP2100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 161,42
FDP2130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 182,90
FDP2160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 199,80
FDP2180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 222,64
FDP2200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 246,06

ELEMENTO TELESCOPICO



L: 320/450 mm
(L:260/390 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

N.B. Non è un elemento portante

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FETD080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 243,60
FETD100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 263,77
FETD130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 271,20
FETD160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 288,31
FETD180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 292,02
FETD200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 323,10

ELEMENTO LINEARE




L: 1000 mm
(L:940 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP1080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 185,19
FDP1100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 199,80
FDP1130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 238,18
FDP1160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 276,33
FDP1180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 323,52
FDP1200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 353,44

Doppia parete aria INOX-INOX da Ø 80 a Ø 200


CURVA 90°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD90080SA	Ø 80 int-Ø 100 est A= 100 B=160	1	€ 271,20
FCD90100SA	Ø 100 int-Ø 120 est A= 120 B=180	1	€ 293,55
FCD90130SA	Ø 130 int-Ø 150 est A= 130 B=190	1	€ 315,67
FCD90160SA	Ø 160 int-Ø 180 est A= 140 B=200	1	€ 330,29
FCD90180SA	Ø 180 int-Ø 200 est A= 155 B=215	1	€ 367,26
FCD90200SA	Ø 200 int-Ø 220 est A= 165 B=225	1	€ 388,96


CURVA 45°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD45080SA	Ø 80 int-Ø 100 est A= 72 B=119	1	€ 180,04
FCD45100SA	Ø 100 int-Ø 120 est A= 75 B=126	1	€ 190,72
FCD45130SA	Ø 130 int-Ø 150 est A= 79 B=137	1	€ 193,99
FCD45160SA	Ø 160 int-Ø 180 est A= 82 B=143	1	€ 222,57
FCD45180SA	Ø 180 int-Ø 200 est A= 88 B=160	1	€ 230,62
FCD45200SA	Ø 200 int-Ø 220 est A= 91 B=164	1	€ 243,60

CURVA 30°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD30080SA	Ø 80 int-Ø 100 est A= 46 B=119	1	€ 180,04
FCD30100SA	Ø 100 int-Ø 120 est A= 48 B=122	1	€ 190,72
FCD30130SA	Ø 130 int-Ø 150 est A= 51 B=130	1	€ 193,99
FCD30160SA	Ø 160 int-Ø 180 est A= 51 B=135	1	€ 222,57
FCD30180SA	Ø 180 int-Ø 200 est A= 53 B=142	1	€ 230,62
FCD30200SA	Ø 200 int-Ø 220 est A= 54 B=147	1	€ 243,60

RACCORDO TEE 90°



A richiesta fornibile FF

L: 244 mm Ø 80
L: 324 mm da Ø 100 a 160
L: 494 mm da Ø 180 a 200
(L :190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD8080SA	Ø 80 int - Ø 100 est H 190	1	€ 293,55
FRTD8100SA	Ø 100 int - Ø 120 est H 270	1	€ 326,03
FRTD8130SA	Ø 130 int - Ø 150 est H 270	1	€ 358,74
FRTD8160SA	Ø 160 int - Ø 180 est H 270	1	€ 377,28
FRTD8180SA	Ø 180 int - Ø 200 est H 440	1	€ 409,68
FRTD8200SA	Ø 200 int - Ø 220 est H 440	1	€ 429,85

RACCORDO TEE 90°RIDOTTO Ø 80° MASCHIO



L: 244 mm
(L :190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD8080RSA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 265,51
FRTD8100RSA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 276,96
FRTD8130RSA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 293,65
FRTD8160RSA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 314,81
FRTD8180RSA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 334,00
FRTD8200RSA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 356,56

SUPPORTO MURALE



L: 244 mm
(L:190 mm utile)



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FSMD080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 156,81
FSMD100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 171,19
FSMD130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 210,68
FSMD160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 232,80
FSMD180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 248,40
FSMD200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 279,27

TAPPO RACCOGLI CONDENZA H 80

L: 169 mm utile



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Scarico filettato 1/2" maschio.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTRD080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 147,15
FTRD100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 151,69
FTRD130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 166,73
FTRD160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 203,15
FTRD180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 215,14
FTRD200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 225,50

ELEMENTO ISPEZIONE CON TAPPO

L: vedi versione



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Utilizzabile anche come raccolta ceneri.
Completo di guarnizione e fascetta.

N.B. Non adatto per canne fumarie in pressione.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FEID080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 374,34
FEID100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 396,05
FEID130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 455,14
FEID160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 483,72
FEID180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 521,34
FEID200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 550,55

FASCETTA MURALE



In acciaio inox 304 BA.
Distanza max 50 mm.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFMD080SA	Ø 100 esterno	1	€ 24,50
FFMD100SA	Ø 120 esterno	1	€ 24,99
FFMD130SA	Ø 150 esterno	1	€ 27,09
FFMD160SA	Ø 180 esterno	1	€ 29,61
FFMD180SA	Ø 200 esterno	1	€ 31,50
FFMD200SA	Ø 220 esterno	1	€ 35,21

PRELIEVO FUMI

L: 244 mm
(L:190 mm utile)



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FEDP080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 184,95
FEDP100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 190,72
FEDP130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 196,61
FEDP160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 269,33
FEDP180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 288,85
FEDP200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 317,10

Doppia parete aria INOX-INOX da Ø 80 a Ø 200

ADATTATORE MONO-DOPPIA



L: 200 mm

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FAMD080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 135,00
FAMD100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 148,19
FAMD130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 156,81
FAMD160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 166,96
FAMD180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 185,91
FAMD200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 206,21

CAPPELLO A BOTTE



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCBD080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 217,94
FCBD100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 240,56
FCBD130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 284,83
FCBD160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 340,98
FCBD180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 385,58
FCBD200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 415,13

COLLARE PER TIRANTI



In acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCT080SA	Ø 100 esterno	1	€ 70,81
FCT100SA	Ø 120 esterno	1	€ 72,28
FCT130SA	Ø 150 esterno	1	€ 77,45
FCT160SA	Ø 180 esterno	1	€ 79,99
FCT180SA	Ø 200 esterno	1	€ 81,78
FCT200SA	Ø 220 esterno	1	€ 84,00

FALDALE IN PIOMBO



Cono in acciaio inox AISI 304 BA.
Con fascetta antintemperie.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTPB080SA	Ø 100 esterno	1	€ 333,67
FTPB100SA	Ø 120 esterno	1	€ 396,66
FTPB130SA	Ø 150 esterno	1	€ 487,94
FTPB160SA	Ø 180 esterno	1	€ 517,17
FTPB180SA	Ø 200 esterno	1	€ 565,71
FTPB200SA	Ø 220 esterno	1	€ 596,38

CAPPELLO CINESE



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox AISI 304 BA.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCCD080SA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 214,49
FCCD100SA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 230,96
FCCD130SA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 270,97
FCCD160SA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 300,85
FCCD180SA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 357,65
FCCD200SA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 393,74

FALDALE PER TETTI INCLINATI 5 ÷ 30°



In acciaio inox AISI 304 BA.
Con fascetta antintemperie.

A richiesta fornibile per tetti piani.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFTID080SA	Ø 100 esterno	1	€ 192,57
FFTID100SA	Ø 120 esterno	1	€ 203,35
FFTID130SA	Ø 150 esterno	1	€ 225,05
FFTID160SA	Ø 180 esterno	1	€ 246,96
FFTID180SA	Ø 200 esterno	1	€ 257,81
FFTID200SA	Ø 220 esterno	1	€ 287,28

ELEMENTO LINEARE



L: 250 mm
(L :190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completo di guarnizione e fascetta.

Fornibile anche L 330 mm

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP3080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 141,78
FDP3100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 145,78
FDP3130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 157,77
FDP3160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 183,34
FDP3180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 203,69
FDP3200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 218,31

ELEMENTO LINEARE



L: 500 mm
(L:440 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP2080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 179,81
FDP2100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 209,86
FDP2130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 237,73
FDP2160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 259,77
FDP2180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 289,36
FDP2200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 319,85

ELEMENTO TELESCOPICO



L: 320/450 mm
(L:260/390 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completo di guarnizione e fascetta.

N.B. Non è un elemento portante

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FETD080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 316,66
FETD100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 342,83
FETD130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 352,54
FETD160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 371,95
FETD180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 379,59
FETD200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 420,04

ELEMENTO LINEARE



L: 1000 mm
(L:940 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FDP1080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 240,81
FDP1100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 259,77
FDP1130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 309,70
FDP1160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 359,15
FDP1180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 420,62
FDP1200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 459,46

Doppia parete aria INOX-ARABESCATO da Ø 80 a Ø 200


CURVA 90°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD90080SAA	Ø 80 int-Ø 100 est A= 100 B=160	1	€ 352,54
FCD90100SAA	Ø 100 int-Ø 120 est A= 120 B=180	1	€ 381,64
FCD90130SAA	Ø 130 int-Ø 150 est A= 130 B=190	1	€ 410,33
FCD90160SAA	Ø 160 int-Ø 180 est A= 140 B=200	1	€ 429,30
FCD90180SAA	Ø 180 int-Ø 200 est A= 155 B=215	1	€ 477,39
FCD90200SAA	Ø 200 int-Ø 220 est A= 165 B=225	1	€ 505,63

CURVA 45°

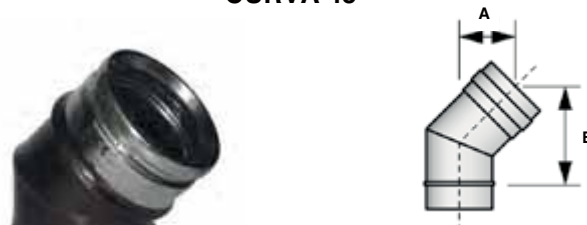

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD45080SAA	Ø 80 int-Ø 100 est A= 72 B=119	1	€ 234,02
FCD45100SAA	Ø 100 int-Ø 120 est A= 75 B=126	1	€ 247,96
FCD45130SAA	Ø 130 int-Ø 150 est A= 79 B=137	1	€ 251,69
FCD45160SAA	Ø 150 int-Ø 180 est A= 82 B=143	1	€ 289,29
FCD45180SAA	Ø 180 int-Ø 200 est A= 88 B=160	1	€ 299,86
FCD45200SAA	Ø 200 int-Ø 220 est A= 91 B=164	1	€ 316,66

CURVA 30°



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completa di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCD30080SAA	Ø 80 int-Ø 100 est A= 46 B=119	1	€ 234,02
FCD30100SAA	Ø 100 int-Ø 120 est A= 48 B=122	1	€ 247,96
FCD30130SAA	Ø 130 int-Ø 150 est A= 51 B=130	1	€ 251,69
FCD30160SAA	Ø 160 int-Ø 180 est A= 51 B=135	1	€ 289,29
FCD30180SAA	Ø 180 int-Ø 200 est A= 53 B=142	1	€ 299,86
FCD30200SAA	Ø 200 int-Ø 220 est A= 54 B=147	1	€ 316,66

RACCORDO TEE 90°



A richiesta fornibile FF

L: 244 mm Ø 80
L: 324 mm da Ø 100 a 160
L: 494 mm da Ø 180 a 200
(L :190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD8080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est H 190	1	€ 381,64
FRTD8100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est H 270	1	€ 423,85
FRTD8130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est H 270	1	€ 466,38
FRTD8160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est H 270	1	€ 488,71
FRTD8180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est H 440	1	€ 532,66
FRTD8200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est H 440	1	€ 558,73

RACCORDO TEE 90°RIDOTTO Ø 80° MASCHIO



L: 244 mm
(L :190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FRTD8080RSAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 354,24
FRTD8100RSAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 360,06
FRTD8130RSAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 381,77
FRTD8160RSAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 409,24
FRTD8180RSAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 434,21
FRTD8200RSAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 463,55

SUPPORTO MURALE



L: 244 mm
(L:190 mm utile)



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FSMD080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 203,80
FSMD100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 222,57
FSMD130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 273,92
FSMD160SAA	Ø 150 int - Ø 180 est	1	€ 302,71
FSMD180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 322,88
FSMD200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 363,00

TAPPO RACCOGLI CONDENZA H 80



L: 169 mm utile

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FTRD080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 191,26
FTRD100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 197,15
FTRD130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 216,67
FTRD160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 264,11
FTRD180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 279,69
FTRD200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 293,21

ELEMENTO ISPEZIONE CON TAPPO



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Utilizzabile anche come raccolta ceneri.

Completo di guarnizione e fascetta.

N.B. Non adatto per canne fumarie in pressione.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FEID080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 486,66
FEID100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 514,90
FEID130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 591,67
FEID160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 628,74
FEID180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 677,69
FEID200SAA	Ø 200 int - Ø 250 est	1	€ 715,64

FASCETTA MURALE



In acciaio inox arabescato.
Distanza max 50 mm.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFMD080SAA	Per Ø 100 esterno	1	€ 63,84
FFMD100SAA	Per Ø 120 esterno	1	€ 68,92
FFMD130SAA	Per Ø 150 esterno	1	€ 81,60
FFMD160SAA	Per Ø 180 esterno	1	€ 90,26
FFMD180SAA	Per Ø 200 esterno	1	€ 96,52
FFMD200SAA	Per Ø 220 esterno	1	€ 110,25

ELEMENTO PRELIEVO FUMI



L: 244 mm
(L:190 mm utile)

Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.
Completo di guarnizione e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FEDP080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 240,51
FEDP100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 247,96
FEDP130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 255,60
FEDP160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 350,14
FEDP180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 375,54
FEDP200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 412,17

Doppia parete aria INOX-ARABESCATO da Ø 80 a Ø 200

ADATTATORE MONO-DOPPIA



L: 200 mm

Interno in acciaio inox
AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox
arabescato.
Completo di guarnizione
e fascetta.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FAMD080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 175,45
FAMD100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 192,58
FAMD130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 203,80
FAMD160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 217,11
FAMD180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 241,75
FAMD200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 268,13

CAPPELLO A BOTTE



Interno in acciaio inox AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox arabescato.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCBD080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 282,86
FCBD100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 312,74
FCBD130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 370,32
FCBD160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 443,25
FCBD180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 501,27
FCBD200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 593,65

COLLARE PER TIRANTI



In acciaio inox arabescato.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCT080SAA	Ø 100 esterno	1	€ 92,05
FCT100SAA	Ø 120 esterno	1	€ 93,97
FCT130SAA	Ø 150 esterno	1	€ 100,70
FCT160SAA	Ø 180 esterno	1	€ 103,99
FCT180SAA	Ø 200 esterno	1	€ 106,31
FCT200SAA	Ø 220 esterno	1	€ 109,20

FALDALE PER TETTI INCLINATI 5 ÷ 30°



A richiesta fornibile per tetti piani

In acciaio inox arabescato.
Con fascetta antitemperie.

CAPPELLO CINESE



Interno in acciaio inox
AISI 316 L.
Esterno in acciaio inox
arabescato.

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FCCD080SAA	Ø 80 int - Ø 100 est	1	€ 278,83
FCCD100SAA	Ø 100 int - Ø 120 est	1	€ 300,20
FCCD130SAA	Ø 130 int - Ø 150 est	1	€ 352,33
FCCD160SAA	Ø 160 int - Ø 180 est	1	€ 391,14
FCCD180SAA	Ø 180 int - Ø 200 est	1	€ 464,95
FCCD200SAA	Ø 200 int - Ø 220 est	1	€ 499,53

CODICE	MISURE	CONF.	PREZZO
FFTID080SAA	Ø 100 esterno	1	€ 228,77
FFTID100SAA	Ø 120 esterno	1	€ 254,07
FFTID130SAA	Ø 150 esterno	1	€ 279,58
FFTID160SAA	Ø 180 esterno	1	€ 343,06
FFTID180SAA	Ø 200 esterno	1	€ 343,06
FFTID200SAA	Ø 220 esterno	1	€ 343,06



L'errata installazione di canne fumarie in prossimità di materiali combustibili a distanze inferiori a quelle indicate nella designazione di prodotto a cui va aggiunta la mancanza di pulizia e manutenzione, sono le cause principali degli incendi.



Il modulo di attraversamento tetto/solaio è progettato per garantire la massima sicurezza ai sistemi fumari che attraversano strutture realizzate con materiali combustibili come il legno ed è un'ottima alternativa alla canna fumaria in muratura.

È il primo sistema testato in accordo alle nuove revisioni delle norme armonizzate di prodotto EN 1856/1 e EN 1859, che risultano essere MOLTO PIÙ SEVERE rispetto alle precedenti.

Anche in queste condizioni così estreme, il sistema ha ottenuto la straordinaria designazione G00 in condizioni NON VENTILATE sia durante il funzionamento in esercizio sia nel caso di temperature fino a 1000° C.

Il modulo di attraversamento tetto/solaio, da utilizzare con il prodotto doppia parete, viene realizzato con finitura esterna in acciaio inox o rame.

ARTICOLO	Ø DP	DN INTERNO mm	DN ESTERNO mm	ALTEZZA mm	PREZZO
FATTRD080E	80	150	300	600	€ 1027,60
FATTRD100E	100	170	300	600	€ 1163,91
FATTRD130E	130	200	350	600	€ 1378,96
FATTRD150E	150	220	350	600	€ 1469,69
FATTRD180E	180	250	400	600	€ 1675,55
FATTRD200E	200	270	400	600	€ 1768,68
FATTRD250E	250	320	450	600	€ 2037,22
FATTRD300E	300	370	500	600	€ 2419,69

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SPEDIZIONE. La merce si intende resa franco stabilimento. Diverse modalità dovranno essere prima concordate. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente e anche se resa franco destino.

SPESE DI TRASPORTO (Italia centro - nord)

Per imponibile netto fino a	€ 518,00	€ 25,00
Per imponibile netto da	€ 518,01 a € 2.580,00	5%
Per imponibile netto oltre	€ 2.580,00	3%
Per confezioni di lunghezza superiore a 2,5 m		8%

SPESE DI TRASPORTO (Campania - Abruzzo - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria)

Per imponibile netto fino a	€ 518,00	€ 30,00
Per imponibile netto da	€ 518,01 a € 2.580,00	7%
Per imponibile netto oltre	€ 2.580,00	5%
Per confezioni di lunghezza superiore a 2,5 m		10%

SPESE DI TRASPORTO (Isole)

al costo

RECLAMI. Saranno presi in considerazione i reclami fatti entro otto giorni dalla consegna della merce.

ORDINAZIONI. Gli ordini vengono assunti salvo approvazione della **C.P.R.** mentre per il Committente costituiscono, in deroga all'art. 1329 del Codice Civile, contratto perfetto e quindi irrevocabile.

PREZZI. I prezzi sono quelli stabiliti dal listino in vigore all'atto della consegna della merce e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati (IVA, spese amministrative, interessi, imballi, montaggi, sovrapprezzi per visioni speciali, ecc.).

TERMINI DI CONSEGNA. 8/10 giorni lavorativi dal ricevimento ordine (salvo imprevisti). Peraltro, 1) per ogni articolo indicato **a richiesta** 2) per ogni personalizzazione degli articoli in assortimento 3) per ogni produzione **a richiesta** poiché fuori catalogo 4) per ogni c/lavorazione, 5) per qualunque altra possibilità di fornitura differente dall'offerta standard, il tempo minimo d'evasione della fornitura è fissato in 20 giorni lavorativi dall'accettazione della proposta d'ordine. Nei casi prescritti il Cliente riceverà sempre la nostra conferma d'ordine, con la presunta data indicativa di presa del vettore (salvo imprevisti). L'evasione della fornitura sarà tassativamente subordinata al ricevimento in **C.P.R.** della nostra conferma d'ordine, debitamente controfirmata e timbrata dal Cliente.

IMBALLI. Gratuiti.

PAGAMENTI. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente dal Cliente. In caso di pagamento con ricevute bancarie o tratte frazionate in più scadenze, l'importo dell'IVA viene totalmente esposto sulla prima scadenza. **Per fatture di imponibile inferiore a € 518,00 il pagamento sarà comunque a 60 gg. d.f. f.m.**

MORA DEI PAGAMENTI. Il ritardato pagamento, anche di una sola rata, dà diritto alla **C.P.R.** di richiedere il pagamento totale o l'immediata risoluzione di tutti gli eventuali ordini in corso con il Cliente inadempiente. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura dei tassi bancari vigenti e la **C.P.R.** è autorizzata ad emettere tratta a vista a copertura. Eventuali contestazioni non danno diritto al Committente di sospendere o differenziare il pagamento.

GARANZIA. Tutti i nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per un anno dalla data di consegna: durante tale periodo la **C.P.R.** si impegna a sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia e negligenza del Cliente, da interventi non giustificati, da manomissione o da cause di forza maggiore. La mano d'opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia, nonché il trasporto, resta a carico del Cliente.

FORO COMPETENZE. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Forlì - Cesena.

RESO MATERIALE. Non si accettano resi di materiale se non autorizzati per iscritto dalla sede centrale **C.P.R.** Peraltro, 1) l'autorizzazione al reso deve essere preventivamente richiesta via fax o e-mail alla sede centrale **C.P.R.** entro 30 gg. lavorativi dalla data di consegna 2) salvo nostra esplicita dichiarazione scritta, la riconsegna è sempre a carico del Cliente 3) qualunque articolo accettato in restituzione deve essere in perfetto stato di spedizione originaria.

IL PRESENTE LISTINO PREZZI ANNULLA OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

C.P.R. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche tecniche e i prezzi senza alcun preavviso.

Note _____

[illegible]



CPR® ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici ed altre fonti controllate.

www.stamparesrl.it



Via Ferruccio Parri, 166 • 47522 Torre del Moro di Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 96605/96807 • Fax +39 0547 96815
cpr@cpr-srl.com • www.cpr-srl.com